

低价提供显微镜用XY平台。



▲正立显微镜

- 标准配件可选配，构建系统成本低廉。
- 附属控制用软件。
- 可连接操纵杆控制器（选购件）
- 也可被用作透过型平台。

技术指标	
行程 (mm)	X轴: 110 Y轴: 75
分辨率 (μm)	0.1
重复定位精度 (μm)	±1
承载能力 (N)	29.4 (3.0kgf)
最大速度 (mm/s)	5
接口	RS232C
对应显微镜	奥林巴斯BX系列 尼康80i・50i


信息

- ▶细分脉冲驱动。
- ▶基本组成内容: XY自动平台, 2轴平台控制器, 电缆
- ▶备有连接多款显微镜的连接部件。
(请事先确认显微镜的生产厂商, 型号。)
- ▶操纵杆控制器 (选购件), 可切换 4 种速度。
- ▶可从网站下载参考控制程序。

注意

- ▶正立用, 倒立用的自动平台的外形不同。
- ▶请一定事先确认显微镜的生产厂商, 型号。
- ▶所用显微镜照明等部件不同, 也许会发生结构干涉的现象, 请注意咨询确认。

选购件	
型号	名称
BIOS-SH-ASP	样品支架 (片簧式)
BIOS-SH-DF	平板
BIOS-SH-DF4	M4螺孔平板
JS-300	操纵杆控制器
MDR14-CA-2.5	电缆
RS232C/STR-3	RS232C电缆

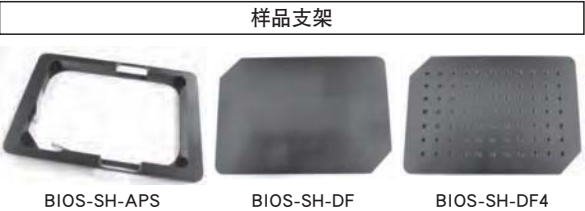

正立型BIOS-Light基本设置	
型号	内容
BIOS-L101S-S	平台+SHOT-702+电缆 (我们称其为基本设置)

相应显微镜选购件: 奥林巴斯BX系列	
型号	内容
BIOS-L101S-S/AO	基本设置+连接件
BIOS-L101S-S/AO/J	基本设置+连接件+操纵杆控制器 (附带电缆)

相应显微镜选购件: 尼康80i・50i	
型号	内容
BIOS-L101S-S/AN1	基本设置+连接件
BIOS-L101S-S/AN1/J	基本设置+连接件+操纵杆控制器 (附带电缆)

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

检查 / 观察

生物光学

激光加工