



DAU-080M

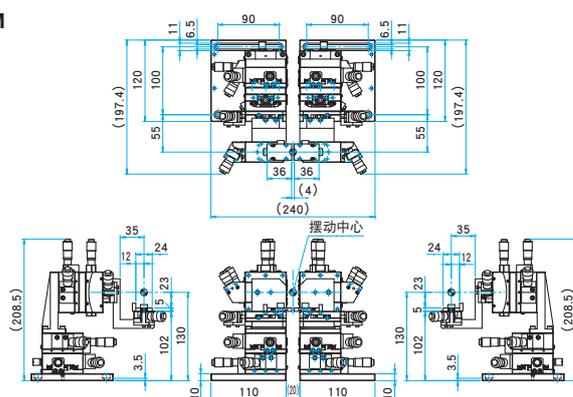


DAU-080A

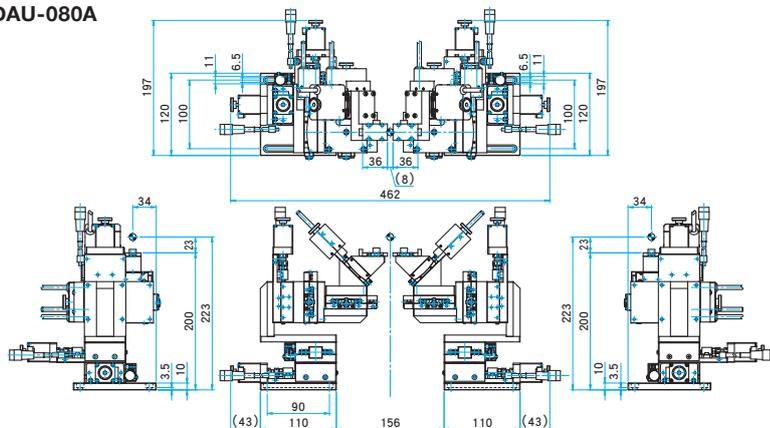

DAU-120A

目录编号 W2034

用于TOSA (紫外固化型) /ROSA等调芯用的XYθ3轴自动平台组件。



- 可和万向式摆平机构组合使用。
- 也可增加Z轴, 进一步提高使用的方便性。
- 选用了高刚性, 高精度的平台, 再现性好。
- 工装部件采用磁性固定, 并设置了相应的定位基准面, 重复定位精度高。
- 更换具有互换性的工装, 可对应更多的应用。(光纤支架, 光纤转动支架, 光纤阵列支架等)

型号	轴数
DAU-120A	3轴

技术指标					
型号	轴	X	Y	θ	
DAU-120A	行程	50mm	50mm	逆时针旋转CCW方向无限制, 顺时针旋转方向在0度附近处停止	
	分辨率	(整步)	2μm	2μm	0.005°/脉冲
		(半步)	1μm	1μm	0.0025°/脉冲
	定位精度	6μm以内	6μm以内	0.15°	
重复定位精度	1μm以内	1μm以内	0.02°		

