

α轴摆动平台-M6- αβ轴摆动平台-M6-

GOH-65A
GOH-65B 台面尺寸□65mm

RoHS
RoHS

对应M6的65×65mm的蜗轮蜗杆驱动的燕尾槽导轨的α轴摆动平台，用于调整姿势或倾斜。固定平台的孔，以及台面螺孔等为M6的平台。可以方便地固定于具有M6螺纹孔的光学平台。



应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm

□120mm

其它

技术指标



型号	METRIC	GOH-65A50-M6	GOH-65A76-M6	GOH-65A100-M6	GOH-65B50-M6	GOH-65B76-M6
	INCH	GOH-65A50UU	GOH-65A76UU	GOH-65A100UU	GOH-65B50UU	GOH-65B76UU
(反对称型号)	METRIC	GOH-65A50R-M6	GOH-65A76R-M6	GOH-65A100R-M6	GOH-65B50R-M6	GOH-65B76R-M6
	INCH	GOH-65A50RUU	GOH-65A76RUU	GOH-65A100RUU	GOH-65B50RUU	GOH-65B76RUU
台面尺寸 (mm)		65×65	65×65	65×65	65×65	65×65
轴的类型		α轴			αβ轴	
摆动中心高度 (mm)		50±0.1	76±0.1	100±0.1	50±0.1	76±0.1
摆动角度范围 (°)	(上) β轴	—	—	—	±20	±15
	(下) α轴	±20	±15	±10	±15	±10
最小读数		5′	5′	5′	5′	5′
螺距 (°)	(上) β轴	—	—	—	约1.16	约0.84
	(下) α轴	约1.16	约0.84	约0.65	约0.84	约0.65
摆动中心偏移范围 (mm)		φ0.1以下	φ0.1以下	φ0.1以下	φ0.1以下	φ0.1以下
导轨形式		燕尾槽方式				
主要材料		黄铜				
表面处理		黑铬				
承载能力 (N)		98 (10.0kgf)	98 (10.0kgf)	98 (10.0kgf)	98 (10.0kgf)	98 (10.0kgf)
最大承载力矩	俯仰 (N·m)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	转动 (N·m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
扭矩刚度	转动 (″/N·cm)	0.3	0.3	0.3	—	—
平行度 (μm)		50	50	50	100	100
自重 (kg)		0.88	0.86	0.86	1.74	1.72



外形图



GOH-65A -M6/GOH-65A** UU**

- 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
- 内六角螺栓 (不锈钢) 1/4-20UNC×5/16...4个 (UU)



GOH-65A R-M6/GOH-65A** RUU**

- 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
- 内六角螺栓 (不锈钢) 1/4-20UNC×5/16...4个 (UU)

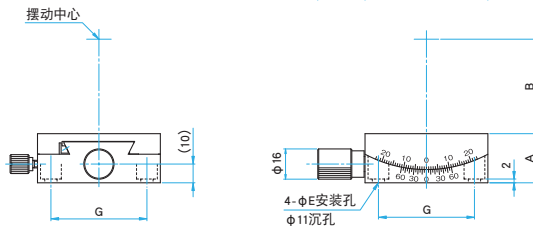



型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E (mm)	F (mm)	G (mm)
GOH-65A50-M6	26	50	25	M6 P1	φ6.5	8	50
GOH-65A76-M6	24	76	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65A100-M6	24	100	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65A50UU	26	50	25.4	1/4-20UNC	φ7	8	50.8
GOH-65A76UU	24	76	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8
GOH-65A100UU	24	100	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E (mm)	F (mm)	G (mm)
GOH-65A50R-M6	26	50	25	M6 P1	φ6.5	8	50
GOH-65A76R-M6	24	76	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65A100R-M6	24	100	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65A50RUU	26	50	25.4	1/4-20UNC	φ7	8	50.8
GOH-65A76RUU	24	76	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8
GOH-65A100RUU	24	100	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8



GOH-65B -M6/GOH-65B** UU**

- 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
- 内六角螺栓 (不锈钢) 1/4-20UNC×5/16...4个 (UU)

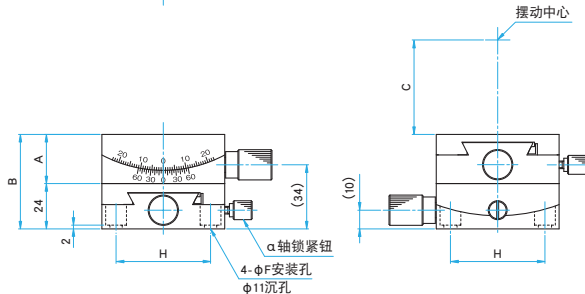

GOH-65B R-M6/GOH-65B** RUU**

- 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
- 内六角螺栓 (不锈钢) 1/4-20UNC×5/16...4个 (UU)

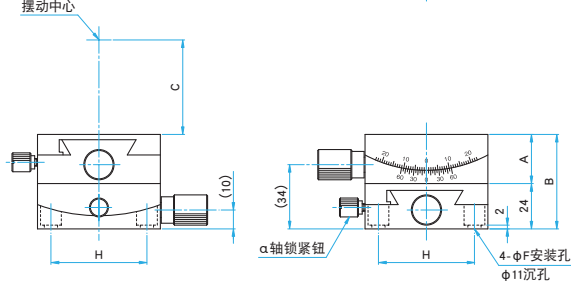

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	H (mm)
GOH-65B50-M6	26	50	50	25	M6 P1	φ6.5	8	50
GOH-65B76-M6	24	48	76	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65B50UU	26	50	50	25.4	1/4-20UNC	φ7	8	50.8
GOH-65B76UU	24	48	76	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	H (mm)
GOH-65B50R-M6	26	50	50	25	M6 P1	φ6.5	8	50
GOH-65B76R-M6	24	48	76	25	M6 P1	φ6.5	6	50
GOH-65B50RUU	26	50	50	25.4	1/4-20UNC	φ7	8	50.8
GOH-65B76RUU	24	48	76	25.4	1/4-20UNC	φ7	6	50.8

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□ 25mm

□ 40mm

□ 60mm

□ 65mm

□ 80mm

□ 100mm

□ 120mm

其它