

KSC
KSSA

RoHS
RoHS

目录编号 W7506

目录编号 W7508

KSC是一款用途广泛的θ轴平台。它利用手柄转动,可实现360°的旋转(粗调),主要材料为铝合金,重量轻。

KSSA是一个台面为方形的,可微调的转动平台。它适用于微小角度调整,而且没有微分头等外凸部分,方便安装在设备内使用。




● KSSA标准附属六角手轮扳手和锁紧用六角扳手。



外形图

KSC-606


内六角螺栓 M4×8...4个



KSSA-256

内六角螺栓 M2×8...3个, 3mm六角手轮扳手1个, 0.89mm六角扳手1个


调整用扳手尺寸3mm, 锁紧用扳手尺寸0.89mm

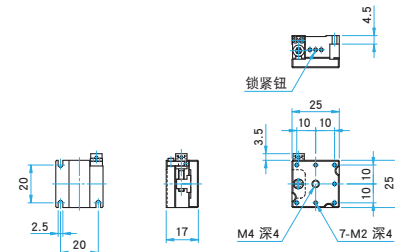

KSSA-406

内六角螺栓 M3×8...3个, 3mm六角手轮扳手1个, 1.5mm六角扳手1个


调整用扳手尺寸3mm, 锁紧用扳手尺寸1.5mm

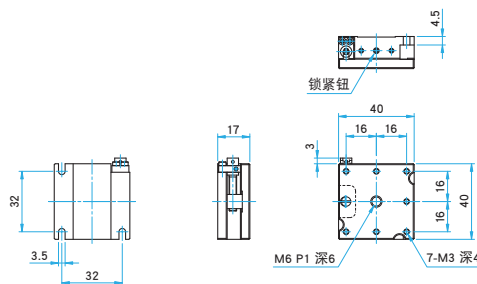

KSSA-606

内六角螺栓 M4×8...3个, 3mm六角手轮扳手1个, 1.5mm六角扳手1个

调整用扳手尺寸3mm, 锁紧用扳手尺寸1.5mm

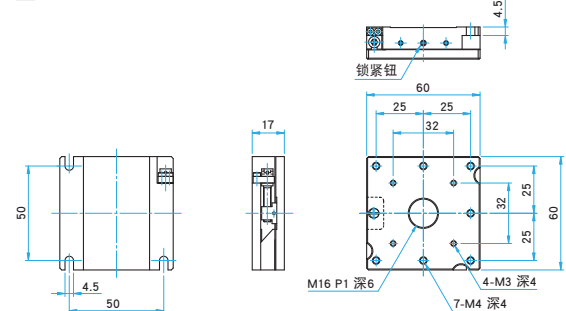

技术指标

型号	METRIC	KSC-606	KSSA-256	KSSA-406	KSSA-606
台面尺寸 [mm]		φ 60	25×25	40×40	60×60
行程 [°]		360	±3	±5	±7
目盛最小读数		1°	—	—	—
螺距 [°]		—	约3.18	约1.92	约1.47
导轨形式		滑动导轨	燕尾槽导轨		
主要材料		铝合金	黄铜		
表面处理		黑色氧化	黑铬		
承载能力 [N]		68.6 (7.0kgf)	29.4 (3.0kgf)	49.0 (5.0kgf)	68.6 (7.0kgf)
最大承载力矩 [N·m]		—	—	—	—
扭矩刚度 ["/N·cm]		1.5	2.0	1.5	1.0
平行度 [μm]		50	50	50	50
偏心量 [μm]		20	—	—	—
台面跳动 [μm]		20	—	—	—
自重 [kg]		0.19	0.09	0.23	0.5

※注 在把M3,M4螺丝插入外表桌子面的时候, 因为有损伤滑动面的危险所以请指定公绵羊深以内用。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm

□120mm

其它