

平台可调整高度(厚度)范围不够时,可选用此类部件补充高度。

- 1块面板(材料: 钢质)和3种长度(20, 40, 60mm)的立柱(各4个)组成一套组件。通过组合使用,可以增加20, 40, 60, 80, 100, 120, 140mm的高度来进行调整。
- 精密千斤顶的连接图请参照外形图。



LJS-1016

信息

► 可提供非标产品。请向营业部门咨询。




连接例



外形图

LJS-8016




内六角螺栓 M6×12...4个
5mm六角扳手1个



A (mm)
20
40
80

LJS-1016




内六角螺栓 M6×12...4个
5mm六角扳手1个



A (mm)
20
40
80

LJS-1622

内六角螺栓 M6×12...4个
5mm六角扳手1个

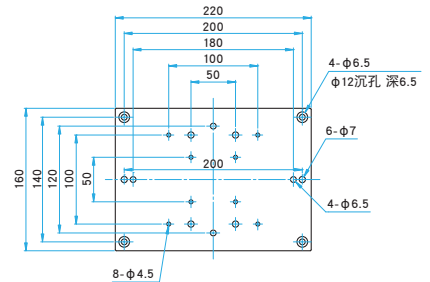

A (mm)
20
40
80

技术指标

型号	LJS-8016	LJS-1016	LJS-1622
千斤顶型号	LJ-80133 LJA-80133	LJ-10163 LJA-10163	LJ-16223 LJA-16223
主要材料	钢	钢	钢
表面处理	黑铬	黑铬	黑铬
自重 (kg)	1.7	2.2	3.9

※在LJS-1622上板的φ100mm处,带有4-φ4.5的安装孔。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□ 25mm

□ 40mm

□ 60mm

□ 65mm

□ 80mm

□ 100mm

□ 120mm

其它