

可调式窄缝是由两枚叶片（尖锐的刀口）相对设置组成的，且可以调节叶片的间隙。
适用于光谱装置，纹影光学系统以及衍射实验中。可调式窄缝在分光光度计以及纹影光学系统中，微调窄缝的宽度，可方便地找出最佳的检测光量和分辨率。

- 采用了精密的移动机构，可保持两枚叶片的平行度，在几十微米的量级上平滑地进行宽度调整。
- 提供适用于紫外·可见光·红外光等的PSL-0型可调式窄缝，和不透过X光的钽材料叶片的SLX-1型可调式窄缝。
- PSL-0型同时移动左右两枚叶片，在不改变窄缝中心位置的条件下调节窄缝宽度。
- SLX-1型可单独调节上下和左右方向的叶片，可以改变窄缝的位置和矩形的形状。
- PSL-0型在长度方向安装了可调滑动平板，可以调整窄缝的长度。



信息

提供微分头型可调式窄缝（PSL-2），调节精度可小于10μm。
▶ 参照网页 目录编号 W4515
▶ 承接定制更改立柱长度。（如订货时指定了立柱长度的话，我们负责更换长度后出货。）立柱长度相差大，也许会收取一定的差额费用，详情请咨询。


注意

在高功率激光或脉冲激光的汇聚光斑附近使用时，可能会造成叶片穿孔。此时，请适当降低激光输出，或扩大光束直径。




外形图

PSL-0 M6 P1

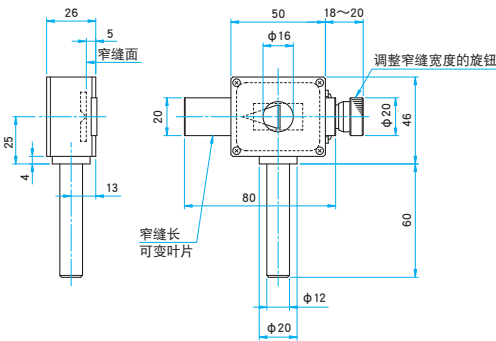

SLX-1 M6 P1

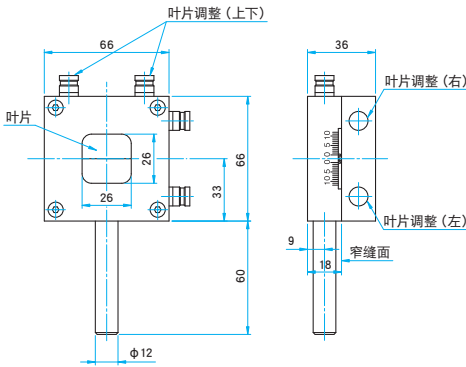

紫外·可见光·红外用可调式窄缝						主要材料：铝合金，黄铜 表面处理：黑色氧化，镀铬
型号	选购件编码※	叶片材料	窄缝宽度可变范围〔mm〕	窄缝宽度刻度〔μm/DIV〕	窄缝长度可变范围〔mm〕	自重〔kg〕
PSL-0	EE/UU	不锈钢（无表面处理）	0~4	20	0~12	0.24

※关于选购件编码，详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。▶▶▶ C007

X射线用可调式窄缝						主要材料：铝合金 表面处理：白色氧化
型号	选购件编码※	叶片材料	X线耐力〔keV/cm ² 〕	叶片可变范围〔mm〕	叶片位置刻度〔μm/DIV〕	自重〔kg〕
SLX-1	UU	钽（无表面处理）	300	0~10	10	0.52

※关于选购件编码，详细请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。▶▶▶ C007

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤