

方形光学元件镜架 照相机架

KMH
CMH

KMH

RoHS

目录编号

W4047

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤

用于固定遮光板 (BBP)，测试用目标靶，方形滤光片等方板形元件的镜架。

- 使用贴有软木的支持板和前端为树脂的2个螺钉挟持，所以不会划伤玻璃元件。



技术指标				
		主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化		
型号	选购件编码※	适用元器件尺寸 (mm)	适用元器件厚度 (mm)	自重 (kg)
KMH-30	N/EE/UU	□10~□45	3~5	0.08
KMH-80	N/EE/UU	□45~□100	1~7	0.11
KMH-150	N	□100~□180	6~17	0.38

※关于选购件编码，详情请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。

参照 C007

信息

- ▶ 如果要固定方形镜头，可选择滑动式柱面透镜镜架 (CHA)。

参照 C048

- ▶ 承接定制更改立柱长度。(如订货时指定了立柱长度的话，我们负责更换长度后出货。) 立柱长度相差大，也许会收取一定的差额费用，详情请咨询。


注意

- ▶ 如果拧紧螺钉时用力过大，可能会导致玻璃元件破裂。

外形图

KMH

M6 P1

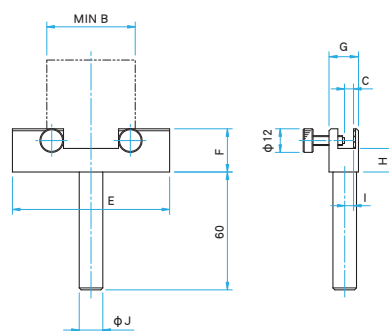

2D CAD 3D CAD

型号	MIN B (mm)	MAX C (mm)	MIN C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
KMH-30	10	5	3	30	15	12	10	3.5	φ12
KMH-80	45	7	1	80	22	15	12.5	4.5	φ12
KMH-150	100	17	6	150	30	30	15	10.5	φ20

CMH

RoHS

目录编号

W4104

支持固定照相机或录像机的云台。
附带了立柱，方便设置于光学实验系统中使用。

- 松开锁紧钮，可自由改变照相机的方向。拧紧锁紧钮，可固定照相机的方向。
- 照相机的固定螺纹采用了最普遍使用的1/4-20UNC规格。

另外，我们还备有可直接连接的英制螺纹规格的立柱。参照网页 目录编号 W6052



技术指标			
		主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化	
型号	选购件编码※	最大承载能力 (N)	自重 (kg)
CMH-1	N	29.5 (约3kgf)	0.17
CMH-2	N	40 (约4kgf)	0.34

※关于选购件编码，详情请参考『镜架立柱及支架的更换』的内容。

参照 C007

外形图

CMH-1

1/4-20UNC (英制螺纹)

CMH-2

1/4-20UNC (英制螺纹)

2D CAD 3D CAD

