

N-5820P / DRU / LU-101

白色LED照明



可直接悬挂于简易暗室的棚顶(支架的管径:Φ28mm)使用的照明灯。

亮度相当于20W的荧光灯。

- LED的颜色 主灯:日光色 辅助灯:白炽灯
- 交流电源: 100V, 50Hz/60Hz
- 功耗: 9W
- 照度: 暗室内正下方1米处: 217lx
- 全光束: 420lm
- 外形尺寸: 582×70×44(H)mm
- 自重: 0.96kg
- 电源开关: 拉绳
- 附属品: (1)电线5m (2)电线固定夹: 5个

信息

▶需要更换荧光灯时请购买普通荧光灯。

型号	N-5820P-D28
----	-------------

LED手电筒



这是一款小巧紧凑的, 防尘/防滴型手电筒。(依据IPD54)

- 电灯时间: 12小时(更换电池的参考时间)
- 尺寸: φ14×114mm
- 自重: 0.04kg(含电池)
- 使用电池: 单4形碱性电池×2节
- 附属品: 笔夹, 测试电池
(附属电池仅为试用品, 我们不保证其使用寿命。敬请谅解。)

型号	LU-101
----	--------

暗室用小型换气扇



这是一款不漏光的换气扇。
有排气式(DRU-VF)和吸气式(DRU-IF)两种。

- 尺寸: (W) 160 × (D) 160 × (L) 193mm(不含突起部)
- 自重: 2.2kg
- 电源线长度: 3m(带开关)
- 电源: AC100V±10% 50/60Hz
- 消费功率: 14W
- 小型换气扇的吸排气能力大致为2.7m³/分

信息

▶如果要安装到暗室上时, 需要在暗幕上进行加工。附带有固定用的部件。

▶我们还准备了吸排气能力为6.2m³/分的换气扇。详情请咨询营业部。

型号	类型
DRU-IF	吸气式
DRU-VF	排气式


LMC / LMT

这是一款便于测量防振台·光学实验台等各种装置水平状态的工具。



- LMC型为圆形, LMT型为T形。
- LMC型在气泡与中心刻度一致时, 表明测量物体处于水平状态。带有安装孔, 可固定到元件或其他装置上。
- LMT为T形, 可同时测量纵横2个方向的水平状况。

外形图

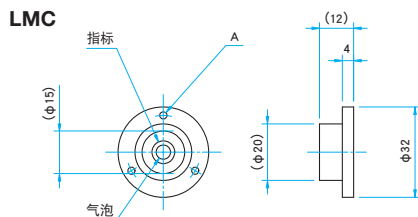

技术指标

型号	外形尺寸 (mm)	A (mm)	感度 (°)	材料	表面处理	自重 (kg)
LMC-2	φ32	3-φ2.5, PCDφ27	1	铝合金	黑色涂装	0.022
LMC-3	φ32	3-φ2.5, PCDφ26	1	黄铜	黑铬	0.028
LMT-1	45×35	-	1	铝合金	黑色涂装	0.027

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具