

小型光具座用滑块 光具座支架

CAA-LS/MB
OBT


CAA-LS/MB

RoHS


安装在小型光具座上面，滑动到指定位置后用夹具固定。

外形图


CAA-25LS/25LSEE/25LSUU

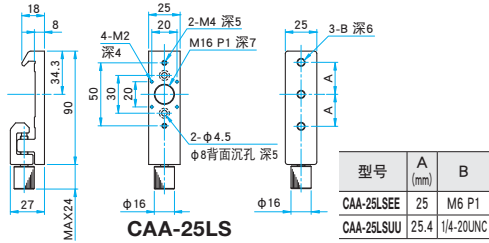


CAA-40LS




CAA-60LS




CAA-65LSEE/65LSUU

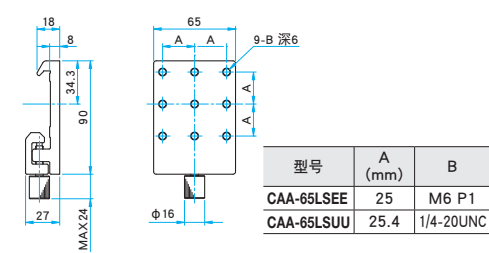

CAA-100LS



CAA-60MB



技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号			适用光具座	自重 (kg)
M4用	M6用	INCH		
CAA-25LS	CAA-25LSEE	CAA-25LSUU	小型光具座 (OBA-SH) 小型薄型光具座 (OBT-SH/SUU)	0.1
CAA-40LS	—	—		0.13
CAA-60LS	—	—	0.17	
—	CAA-65LSEE	CAA-65LSUU	0.19	
CAA-100LS	—	—	0.28	
CAA-60MB	—	—	0.18	

OBT


RoHS




- 连接到光具座 (OBT-LH/SH) 后, 可带有±10mm的高度调节功能。
- 与OBA-SH配套使用时, 请首先把CAA-25LS安装到OBA-SH后, 再连接OBT系列。

外形图


OBT-LS 内六角螺栓 M6×18...2个



OBT-LW 内六角螺栓 M6×18...2个



OBT-WL



技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	适用光具座	自重 (kg)
OBT-LS	大型薄型光具座 (OBT-LH)	0.28
OBT-LW	小型薄型光具座 (OBT-SH)	0.33
OBT-WL	大型薄型光具座 (OBT-LH)	0.24
	小型薄型光具座 (OBT-SH)	

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具