

平板 | OBC

表面经过黑色氧化处理的铝合金平板。

放置在铝合金蜂窝型平台或光学防振台上,可以比较节省空间地构建和安装光学组件。



- 附带把手, 便于移动, 保管。
- 表面平坦度为0.2mm。


信息

- ▶ 平板是由铝合金平板和两个把手组成。
- ▶ 可提供非产品目录尺寸及需要追加加工的平板。请咨询营业部。




外形图

OBC-3045系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...4个 (3045, 3045-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (3045-1/4UU)

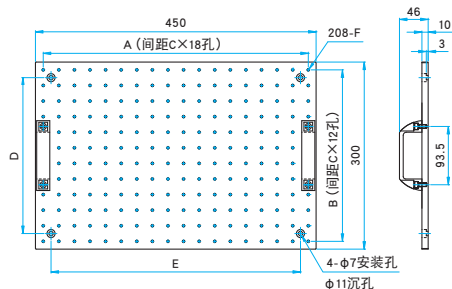


型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-3045	425	275	25	250	400	M4
OBC-3045-M6	425	275	25	250	400	M6
OBC-3045-1/4UU	431.8	279.4	25.4	254	406.4	1/4-20UNC

OBC-4545系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...4个 (4545, 4545-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (4545-1/4UU)

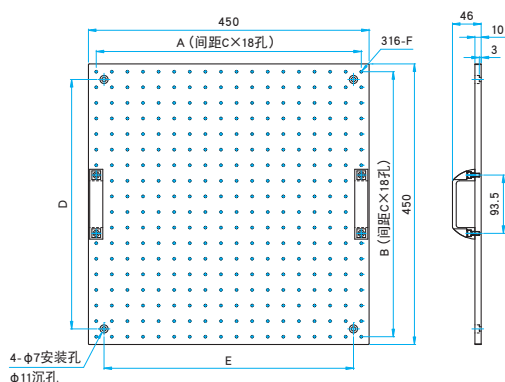

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-4545	425	425	25	400	400	M4
OBC-4545-M6	425	425	25	400	400	M6
OBC-4545-1/4UU	431.8	431.8	25.4	406.4	406.4	1/4-20UNC

OBC-4560系统 1 不锈钢内六角螺栓 M6×10...14个 (4560, 4560-M6)
不锈钢内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (4560-1/4UU)

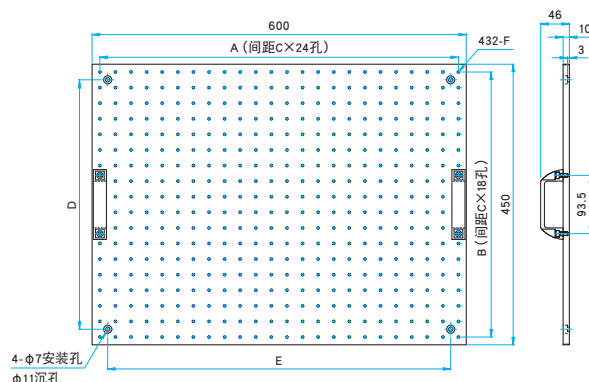

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F
OBC-4560	575	425	25	400	550	M4
OBC-4560-M6	575	425	25	400	550	M6
OBC-4560-1/4UU	584.2	431.8	25.4	406.4	558.8	1/4-20UNC

技术指标

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号			尺寸 (mm)	自重 (kg)
上面螺纹孔				
M4	M6	1/4-20UNC		
OBC-3045	OBC-3045-M6	OBC-3045-1/4UU	300×450	3.6
OBC-4545	OBC-4545-M6	OBC-4545-1/4UU	450×450	5.4
OBC-4560	OBC-4560-M6	OBC-4560-1/4UU	450×600	7.3

●平板上加工的螺纹孔分为25×25mm矩阵(M4)的OBC型和10×10mm矩阵(M2)的OBB型两类。



信息

- ▶可以固定小型薄型光具座和小型光具座。此时,可使用M6-M4螺纹变换件(AD-M6-M4), M6-M2螺纹变换件(AD-M6-M2)。
- ▶可制作非产品目录尺寸的平板。请咨询营业部。

注意


► 请注意本产品不附带把手。



外形图


OBB-1216

 内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

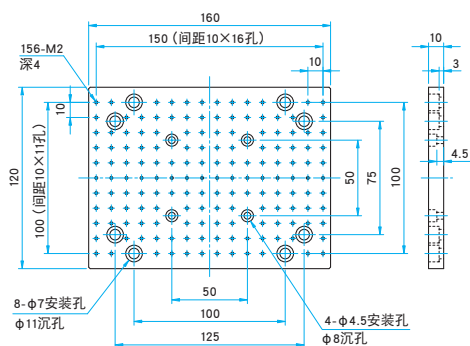


OBB-1230

 内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

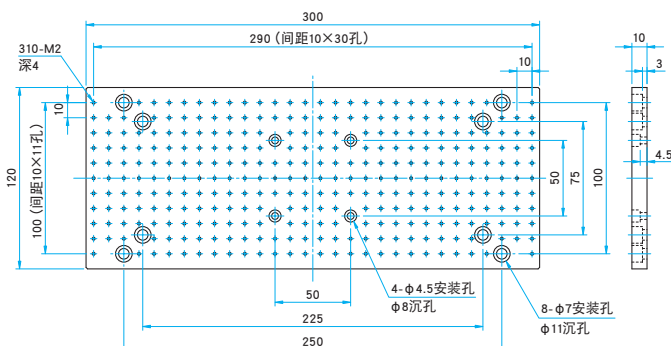

OBB-2030

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

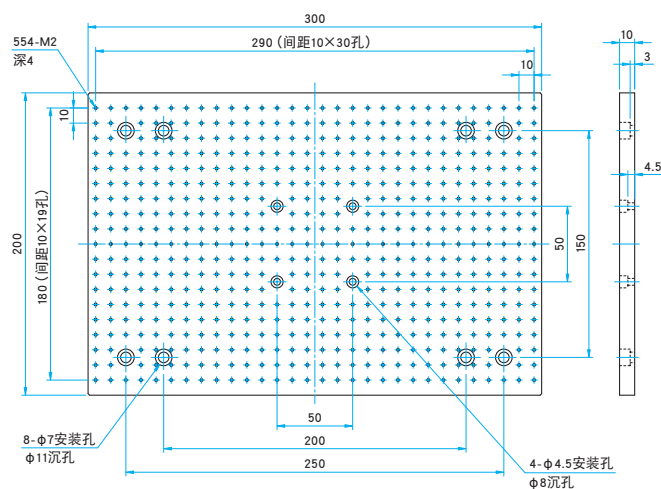

技术指标			主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	尺寸 [mm]	上面螺纹孔	自重 [kg]
OBB-1216	120×160	M2螺纹孔	0.48
OBB-1230	120×300	M2螺纹孔	0.93
OBB-2030	200×300	M2螺纹孔	1.58

平板 高度调整架 (□25mm)


OBB/OBC MSP-25



外形图


OBB-121EE/121UU

- 内六角螺栓 M6×10...4个 (121EE)
 内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×3/8...4个 (121UU)

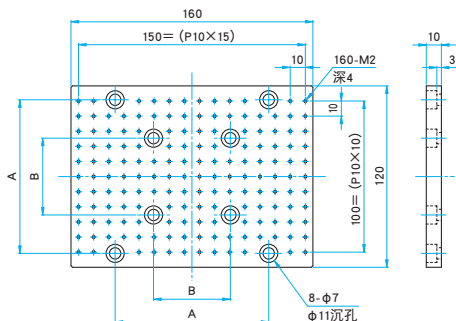


OBB-123EE/123UU

- 内六角螺栓 M6×10...4个 (123EE)
 内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×3/8...4个 (123UU)

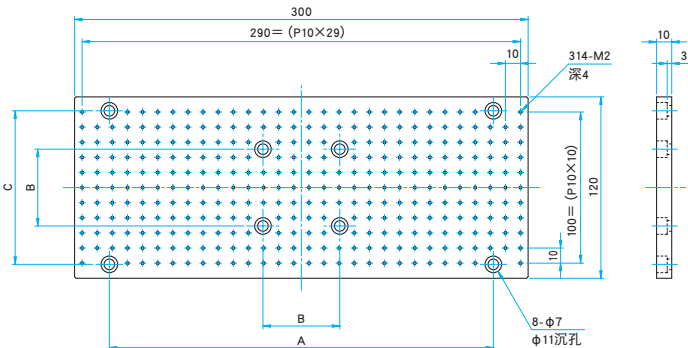

OBB-203EE/203UU

- 内六角螺栓 M6×10...4个 (203EE)
 内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×3/8...4个 (203UU)

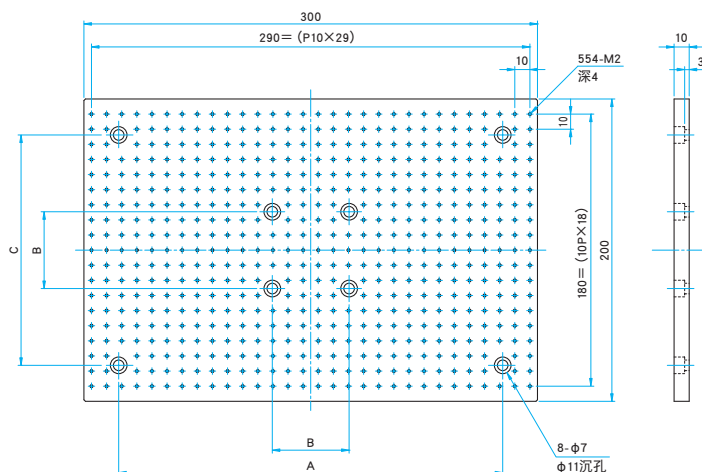

技术指标

型号	尺寸 (mm)	上面螺纹孔	A (mm)	B (mm)	C (mm)	自重 (kg)
OBB-121EE	120×160	M2螺纹孔	100	50	—	0.48
OBB-121UU	120×160	M2螺纹孔	101.6	50.8	—	0.48
OBB-123EE	120×300	M2螺纹孔	250	50	100	0.93
OBB-123UU	120×300	M2螺纹孔	254	50.8	101.6	0.93
OBB-203EE	200×300	M2螺纹孔	250	50	150	1.58
OBB-203UU	200×300	M2螺纹孔	254	50.8	152.4	1.58

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化




平板使用案例



外形图


OBC-1216

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

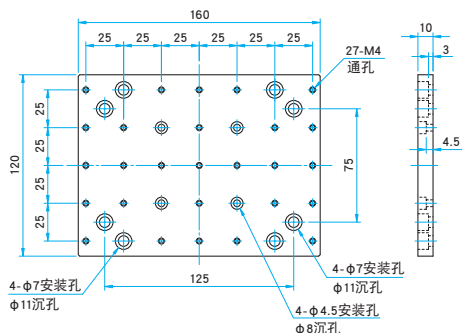


OBC-1230

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

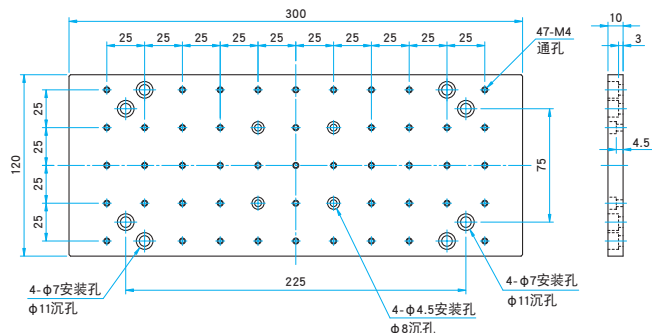

OBC-2030

内六角螺栓 M6×10...8个, M4×12...4个

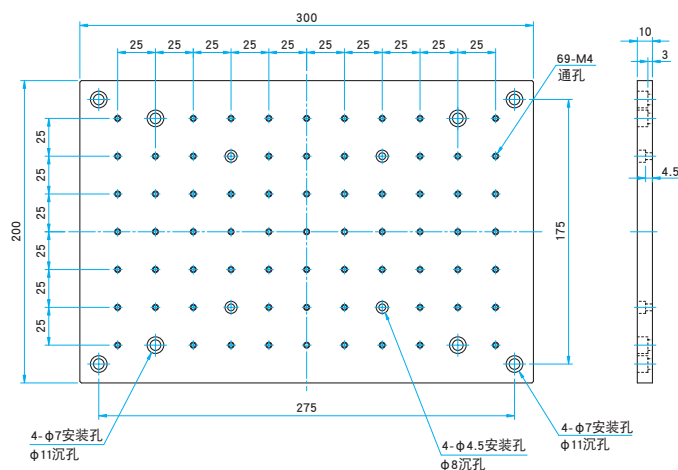

技术指标

型号	尺寸 (mm)	上面螺纹孔	自重 (kg)
OBC-1216	120×160	M4螺纹孔	0.48
OBC-1230	120×300	M4螺纹孔	0.93
OBC-2030	200×300	M4螺纹孔	1.58

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

MSP-25

RoHS


□25mm定位平台专用的高度调整块。



- 相对于预先设定的光轴高度, 如果与平台组合后的光轴高度 (厚度) 仍然不够时可以使用。
- 厚度为5mm递增的系列产品。

外形图

MSP-25

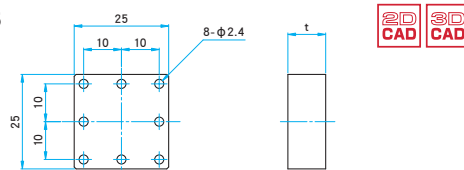

技术指标

型号	厚度 t (mm)	自重 (kg)
MSP-2505	5	0.008
MSP-2510	10	0.016
MSP-2515	15	0.024

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

信息

► 可提供非产品目录尺寸的高度调整块。请咨询营业部。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具