

该组件可直接用螺栓固定在防震台·铝合金蜂窝型平台等上, 松开紧固螺栓可上下滑动, 实现高度方向的粗调。和Z形连接板配合使用, 可得到一个水平方向的安装面。

- 粗调部分采用开口式固定方法, 可牢固地进行固定。
- 支柱 (材料: 不锈钢, 表面处理: 无) 内部添有防震材料, 可以吸收防震台面的振动等。



POSB-177UN



BLZ




POSB-177UN+BLZ-60

使用例

外形图


POSB-UN

内六角螺栓
M6×15...4个

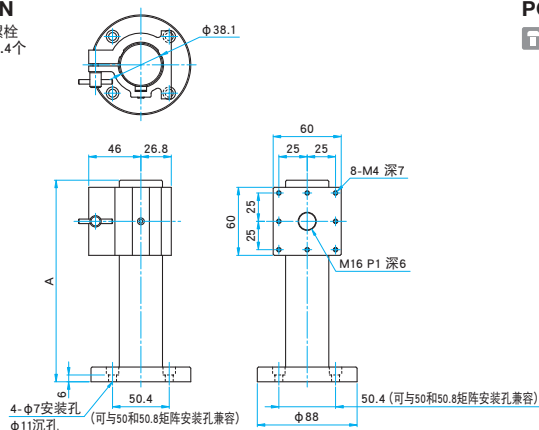


POSB-**UN**EE/UU

内六角螺栓 M6×15...4个

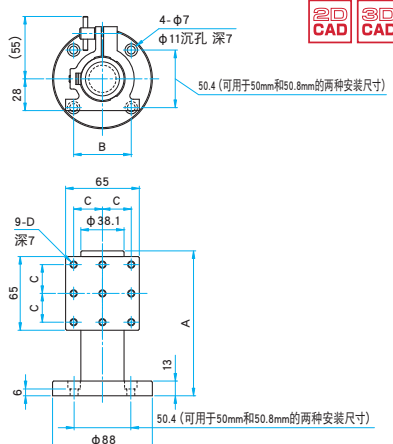


BLZ-60

内六角螺栓 M4×12...4个




BLZ-65EE/65UU

内六角螺栓 M6×18...4个 (EE)
内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×5/8...4个 (UU)



BLZ-6550EE/6550UU

内六角螺栓 M6×12...2个 (EE)
内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×1/2...2个 (UU)



技术指标

主要材料: 不锈钢 (无表面处理)
粗调部材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化

型号	A (mm)	C	D	自重 (kg)
POSB-177UN	177.8	—	—	2.1
POSB-355UN	355.6	—	—	3.7
POSB-177UN65EE	177.8	25	M6 P1	2.2
POSB-355UN65EE	355.6	25	M6 P1	3.8
POSB-177UN65UU	177.8	25.4	1/4-20UNC	2.2
POSB-355UN65UU	355.6	25.4	1/4-20UNC	3.8

Z形连接板

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

型号	A (mm)	B (mm)	C	D	自重 (kg)
BLZ-60	—	—	—	—	0.18
BLZ-65EE	50	25	25	M6 P1	0.2
BLZ-65UU	50.8	25.4	25.4	1/4-20UNC	0.2
BLZ-6550EE	50	25	—	M6 P1	0.14
BLZ-6550UU	50.8	25.4	—	1/4-20UNC	0.14

立柱用连接板 | POS/POSB

RoHS

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具

信息

► POS-*** 是立柱单体的价格

► POSB-*** 是连接板单体的价格




外形图

POS-177EE/UU


内六角螺栓 M6×15...4个 (EE)

POS-355EE/UU

内六角螺栓 (黑) 1/4-20UNC×5/8...4个 (UU)

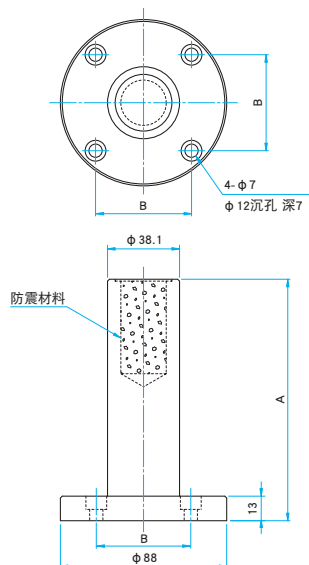

POSB-65EE/UU

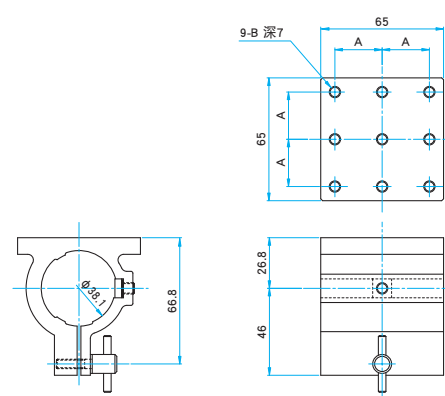

型号	A (mm)	B
POSB-65EE	25	M6 P1
POSB-65UU	25.4	1/4-20UNC

型号	A (mm)	B (mm)
POS-177EE	177.8	50.4 (可用于50mm和50.8mm的两种安装尺寸)
POS-355EE	355.6	50.4 (可用于50mm和50.8mm的两种安装尺寸)
POS-177UU	177.8	50.4 (可用于50mm和50.8mm的两种安装尺寸)
POS-355UU	355.6	50.4 (可用于50mm和50.8mm的两种安装尺寸)

技术指标

型号	A (mm)	B (mm)	自重 (kg)
POS-177EE	177.8	50	1.9
POS-355EE	355.6	50	3.4
POS-177UU	177.8	50.8	1.9
POS-355UU	355.6	50.8	3.4
POSB-65EE	25	M6 P1	0.3
POSB-65UU	25.4	1/4-20UNC	0.3