


可对应多达100芯的光纤准直阵列

在光纤尾部装上自准直透镜，可得到良好的平行出射光束。

- 可对应芯数达100芯以上
- 外形小
- 光束特性一致性好
- 也可做成矩阵形

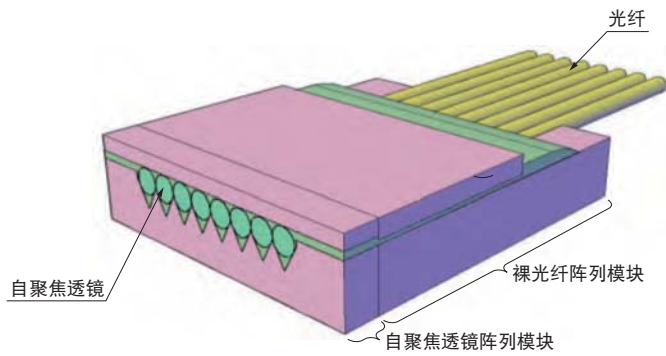

技术指标					
类型	单模: SFC			多模: MFC	
阵列间隔	127μm	250μm	500μm	250μm	500μm
芯数	1~48	1~48	1~48	1~48	1~48
束腰位置	0.5mm	2.5mm	7.0mm	0.3mm	1.0mm
束腰直径	50μm	80μm	170μm	90μm	165μm
插入损失	≤0.5dB				
反射衰减量	25dB以上(AR), 45dB以上(平面斜磨)				
透镜端面研磨角	直角平磨, 平面斜磨(6度, 8度)				
使用波长	1310nm, 1550nm			850nm, 1310nm, 1550nm	
光纤	SMF, PMF (线径250μm)			MMF GI50 50/125μm, NA0.2 (线径250μm)	
插头	FC, SC, ST, MU, LC				

注：也许无法得到客户要求的束腰直径及束腰位置。
详细技术指标，请在咨询弊社后再决定。

型号指定办法

