


SLSI

可用于同轴落射照明，或直接照明的LED光源。



外形图 (单位: mm)

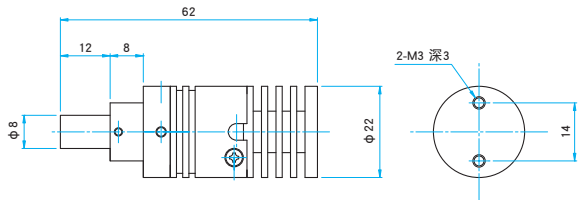

- 可以配合本公司的变倍显微镜，超长工作距离变倍显微镜，同轴照明观察组件等一起使用，也可用作各种远心透镜等的同轴落射照明。
- 也可作为直接照明的光源。
- 利用相应的适配部件，可以连接各种导光光纤，用于环状或线状照明。

信息

- ▶ 备有延长用电缆（另售）。
- ▶ 另售各种导光光纤和适配器，欢迎咨询。

注意

- ▶ 请和专用电源（SPS-SLSI）配合使用。

技术指标

型号	颜色	最大额定电流	自重 (kg)
SLSI-22W	白 ○	0.7A	0.04
SLSI-22R	红 ●	0.7A	0.04
SLSI-22G	绿 ●	0.7A	0.04
SLSI-22B	蓝 ●	0.7A	0.04

SPS-SLSI

LED照明用の专用电源。只有手掌大小，尺寸小，可配合DIN安转导轨使用。
可手动旋钮，或通过USB调光。

- 拧前面板上的旋钮可手动调光。各种开关，插座等都在前面板上，作业方便。（安装固定到DIN导轨的所需零件不是附属品。）
- 计算机通过USB接口，可开关LED以及调光。
- 利用外部触发信号，可实现闪光照明。




技术指标	
型号	SPS-SLSI
控制LED光源数	1ch
电源电压	AC100~240V±10%
视在功率	30VA
工作温度	5~40℃
保管温度	-20~60℃
主要功能	旋钮调光，USB控制，闪光照明，外部触发动作
外部输出	LED用输出
接口	USB (MiniB型) USB1.1 触发信号输入插座

信息

- ▶ DIN导轨安装用适配配件需要客户自行安装。

外形图

(单位: mm)

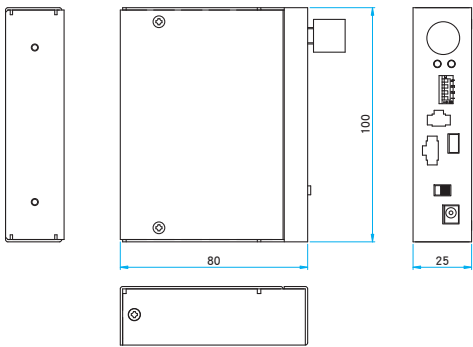

型号	名称
SPS-SLSI	LED照明用电源
SLSI-CA-2	LED照明用加长电缆2m
SLSI-CA-3	LED照明用加长电缆3m
SLSI-CA-5	LED照明用加长电缆5m
SLSI-EX-2	LED照明用外部调光用电缆2m

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源