


SLRI



环形高密度配置的LED照明，照明光束均朝向中心部位，形成了无影照明。

外形图

(单位: mm)

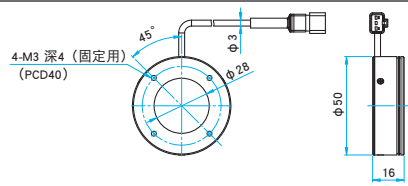

信息

- ▶ 配有SLRI-42系列 (外径 ϕ 42, 内径 ϕ 18), SLRI-70系列 (外径 ϕ 70, 内径 ϕ 35)。
- ▶ 备有扩散板和偏光板。颜色有红, 白, 蓝, 绿4种。
- ▶ 备有SLRI-42, 50, 70系列用扩散板, 偏光板, 适配器, 欢迎选购。

注意

- ▶ 在SLRI-42, 50上安装偏光板时, 需要用到适配器。
- ▶ 请与电源SPS-3024, SPS-3024-3-PI, SPSB-3024VB配合使用。

环形照明

型号	颜色	尺寸	功率
CE SLRI-50RD2	红 ●	外径 ϕ 50 内径 ϕ 28	24V/3.1W
CE SLRI-50SW2	白 ○		24V/3.8W
CE SLRI-50BL2	蓝 ●		
CE SLRI-50GR2	绿 ●		

通用技术指标

电压	DC24V
电缆长	0.3m
插座	SMR-03V-B×1个
管脚定义	1: 正极 (+) 茶色, 2: 没连接, 3: 负极 (-) 蓝色
箱体材料	铝合金
冷却方式	自然冷却
使用温湿度	温度: 0~40°C, 湿度: 20~85%RH (无结露)
保管温湿度	温度: -20~60°C, 湿度: 20~85%RH (无结露)
附属品	使用说明书

扩散板, 偏光板, 固定用适配器

型号	产品说明
DF-SLRI-50	SLRI-50用扩散板
PL-SLRI-50	SLRI-50用偏光板
AD-SLRI-50	SLRI-50用适配器

SLRI-LA


环状配置LED, 小角度朝向中心部照射的无影照明。



- 小角度照射中心部。
- 备有扩散板和偏光板选购件, 欢迎选购。

外形图

(单位: mm)

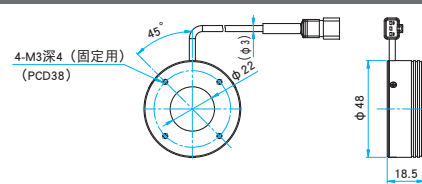

信息

- ▶ 备有SLRI-74系列 (外径 ϕ 74, 内径 ϕ 48)。
- ▶ 备有扩散板和偏光板, 欢迎选购。颜色有红, 白, 蓝, 绿4种。
- ▶ 备有SLRI-48或74系列用扩散板, 透镜固定用偏光滤光片。欢迎选用。

注意

- ▶ 请与电源SPS-3024, SPS-3024-3-PI, SPSB-3024VB配合使用。

小角度环形照明

型号	颜色	尺寸	功率
CE SLRI-48RD2-LA	红 ●	外径 ϕ 48 内径 ϕ 22	24V/2.1W
CE SLRI-48SW2-LA	白 ○		24V/3.1W
CE SLRI-48BL2-LA	蓝 ●		
CE SLRI-48GR2-LA	绿 ●		

通用技术指标

电压	DC24V
电缆长	0.3m
插座	SMR-03V-B×1个
管脚定义	1: 正极 (+) 茶色, 2: 没连接, 3: 负极 (-) 蓝色
箱体材料	铝合金
冷却方式	自然冷却
使用温湿度	温度: 0~40°C, 湿度: 20~85%RH (无结露)
保管温湿度	温度: -20~60°C, 湿度: 20~85%RH (无结露)
附属品	使用说明书

扩散板

型号	产品说明
DF-SLRI-48LA	SLRI-48LA用扩散板

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源