RoHS CE

SLLI（明视野）

有类似荧光灯亮度的线形照明。

● 比荧光灯的寿命更长，预期寿命达50000小时。

技术指标

LED发光色	白色
色温	5500K typ.
电压	DC24V
电缆长	0.3m
插座	SMR-03V-B×1个
管脚定义	1：正极(+) 茶色，2：NC，3：负极(−) 蓝色
箱体材料	铝合金・塑料
冷却方式	自然空冷
使用温湿度	温度：0～40℃，湿度：20～85%RH（无结露）
保管温湿度	温度：−20～60℃，湿度：20～85%RH（无结露）
外形尺寸〔mm〕	（W）332×（D）27.2×（H）18
附属品	使用说明书

型号	颜色	说明	功率
SLLI-100SW	白 ○	发光面100mm SM插头	24V/23W

信息

▶备有SLLI-200SW（发光面200）和SLLI-300SW（发光面300）。
▶备有多种长度的电缆，最长达15m，详情请咨询。

注意

▶延长电缆请选用SM插头。
▶连接线形照明和电源PSB3-30024，需要专用电缆。

外形图 （单位：mm）

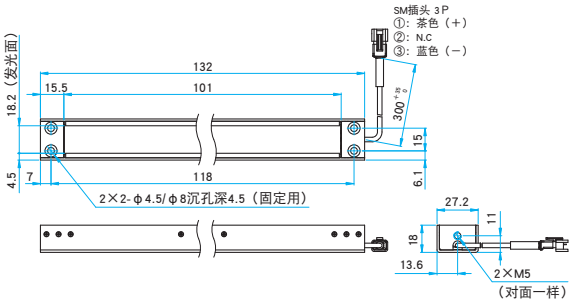

SLLIH（暗视野）

抑制了发散光的高亮度线形照明。

● 4000lx的高亮度照明。
● 和摄像光轴的夹角小，容易实现近距离照明。

外形图 （单位：mm）

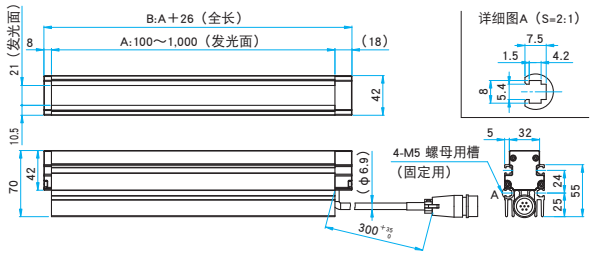

技术指标

电压	DC24V
电缆长	0.3m
插座	金属插头　SRCN1A16-7P（日本航空电子工业制）
管脚定义	1：正极（+）茶色，2：没连接，3：负极（−）蓝
箱体材料	铝合金
冷却方式	自然空冷
附属品	使用说明书

型号	颜色	说明	功率
SLLIH-100SW	白 ○	发光面100mm 金属插头	24V/21W

线形照明　明视野・暗视野共通

电源，延长电缆，专用电缆

型号	说明
PSB3-30024	电源
FCB-1-EL2	延长电缆（1m）
FCB-W-1-EL2	延长电缆（2分支型 1m）
FCB-0.3-EL2-SM3-OC	SLLI(明视野）用专用电缆
FCB-0.3-ME7-EL2-OC	SLLIH（暗视野）用专用电缆

环形照明・平面照明・同轴照明通用

数控电源，电缆

型号	说明
SPS-3024	数控电源 1路，手调及8位并行接口控制
SPS-3024-3-PI	数控电源 3路，手调及8位并行接口控制
FCB-1	延长电缆（1m）
FCB-W-1	延长电缆（2分支型1m）
FRCB-1	延长电缆（1m 挠性电缆）
NFCB-2-3	外部ON/OFF电缆
EXCB2-B3	D-sub15脚　外部控制电缆　SPS-3024用
EXCB2-M10-3	外部ON/OFF用电缆　SPS-3024-3-PI用
EXCB2-M20-3	外部调光用电缆　SPS-3024-3-PI用
BK-PD3	电源固定用支架　SPS-3024-3-PI用