



MGF

安装在光纤导光部的前端，可以得到一个均匀的照明区域的聚焦透镜。

- 具有调焦功能，可以方便地得到一个合适的照明区域。
- 与 $\phi 7\text{mm}$ 导光光纤的导光部连接使用。

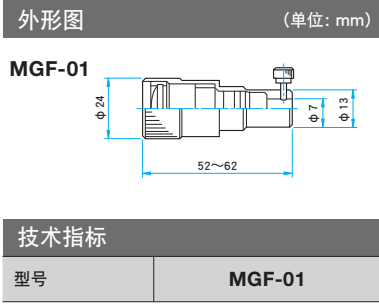



RHO-13S-E2

导光光纤MSL-1000S-10/MSL-1500S-10专用的照度均化器。

- 与 $\phi 13\text{mm}$ 导光光纤的导光部连接使用。



RHO-13S-E2使用例

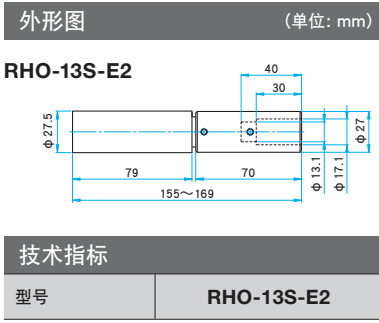

应用系统

光学元件・薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源