

氦氖激光器

OSK

NEW RoHS


632.8nm波长的线偏振氦氖激光器。光束质量好，噪声低，稳定度高，寿命长。



- 尾部附带1.7m长的电源线。

外形图

OSK

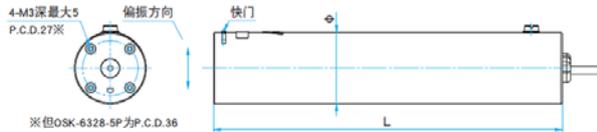

信息

- ▶ 如需不同功率的激光器，欢迎咨询。

注意

- ▶ 关于价格和货期，请咨询。

技术指标	波長	激光功率	光束尺寸	光束发散角	工作电压	工作电流	外径 x 长度 (不含凸出部)	专用电源型号	自重 (不含电源线)
型号	[nm]	[mW]	[Φmm]	[mrad]	[kV]	[mA]	[Φmm x mm]		[kg]
OSK-6328-0.5P	632.8	0.5	0.49	1.75	1.3	3.5	35×170	OSP-1-100	0.16
OSK-6328-2P	632.8	2	0.75	1.2	1.5	5.0	35×280	OSP-2-100	0.35
OSK-6328-5P	632.8	5	0.80	1.1	2.4	6.5	45×400	OSP-5-100	0.65

氦氖激光器专用电源

OSP

NEW RoHS

符合CDRH、IEC激光安全标准的OSK系列氦氖激光器专用电源。




- 硬塑外壳、体积小。

注意

- ▶ 关于价格和货期，请咨询。

外形图

OSP

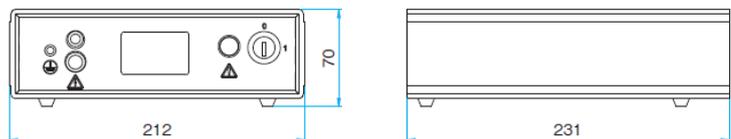

技术指标	宽度	长度L	高度	电源电压	输出电压	输出电流	氦氖激光器 对应型号	自重
型号	[mm]	[mm]	[mm]	[V]	[kV]	[mA]		[kg]
OSP-1-100	231	212	70	100	1.5	3.5	OSK-6328-0.5P	1.3
OSP-2-100	231	212	70	100	1.5	5	OSK-6328-2P	1.3
OSP-5-100	231	212	70	100	2.45	6.5	OSK-6328-5P	1.3