

527光纤熔接机



PRODUCT FEATURES


产品特写



可拆电池



彩色电容触摸屏

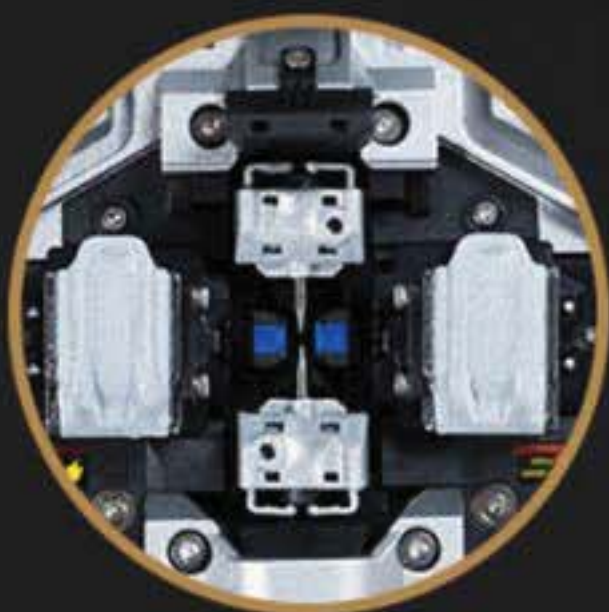

三合一夹具



提手环

COMPLETE

HOURS
www.hours-web.com

配套齐全



光纤熔接机主机 (1台)



光纤切割刀 (1把)



大容量锂电池 (1块)



电源设备器 (1个)



携带箱 (1个)



携带箱背带 (1条)



电极棒 (1对)



酒精瓶 (1个)



光纤托盘 (1套)



小毛刷 (1支)
小十字螺丝刀 (1支)



FUNCTION IS INTRODUCED

功能介绍



COMPLETE

产品尺寸

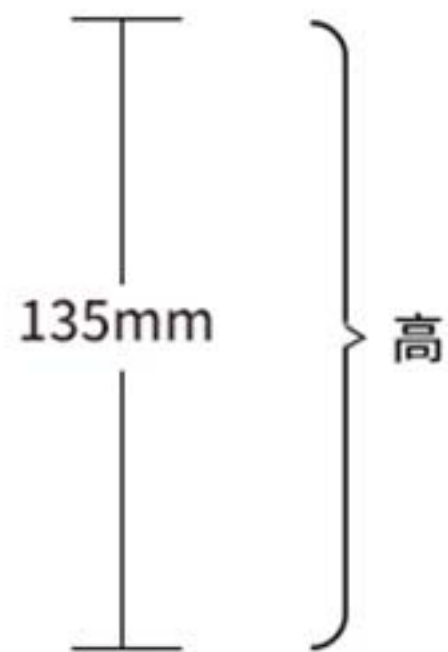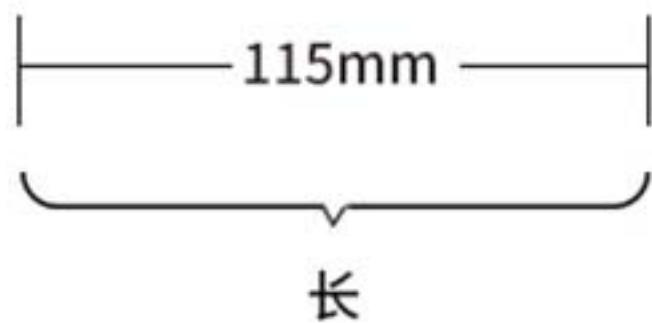

产品规格

527技术参数

尺寸



重量



1940G (含电池)
1560G (不含电池)

显示




触摸/按钮

适用芯数



熔接时间



加热时间



光纤放大与显示



500倍放大

适用光纤类型



TU-T G.652&G.657



TU-T G.651



ITU-T G.653



ITU-T G.655

照明



3个LED白光灯

熔接结果储存

1000个最新储存记录

端口

Mini USB 2.0

适用光纤直径

0.25—0.3mm/Indoor Cable

光纤放置与切割长度

涂覆层: 0.125—1mm/切割长度: 8—16mm

典型熔接损耗

SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS:0.04dB/NZDS:0.04dB/G.657:0.020b 注:参照ITU-T标准以剪断法测量

回波损耗

≥ 60 dB

熔接损耗估计

有

熔接长度

20—60mm

拉力试验

1.5—2.0N

操作条件

相对湿度 0-95%，-40~ 80 ℃，电池储存：-20~30℃长期储存

储存条件

海拔：0-5000米，相对湿度 0-95%，-10 ~ 50 ℃，15m/s最大风速

电源输入

AC 100—240V，DC 12—15V

电池熔接和加热次数

电池容量4800mA/加热次数：典型容量加热次数大于280次

电极寿命

放电3000次（配合专业清洁剂可延长20%以上的试用寿命）

WILL SHOW

实拍展示

HOURS
www.hours-web.com



HOURS
www.hours-web.com



HOURS
www.hours-web.com





