



V9mini 长途干线六马达光纤熔接机

V9mini主要适用于长途干线施工维护，距离可达50KM，采用精细对准，纤芯对准方式，同时采用微米级平行夹持，主轴高精度对准算法，先进的轮廓直视技术，保证了焊接损耗估算的准确性。

产品优势



防风盖有四防性能（防风、防冻、防震、防水），光纤工作保护到位；一目了然的柔软塑料按键，操作更舒服简便，并设有提手处,使用专用提手带，携带便捷。




端口采用Mini-USB2.0，拥有大容量电池6800毫安，续航能力超强，熔接加热次数达340次，平均单次熔接加热能耗低于20毫安/次。

V9 Mini.

HOURS
www.hours-web.com



显示屏可调角度 $\geq 180^\circ$ ，采用5英寸800*480高分辨率电容触摸屏，双击可聚焦放大500倍以上，用户可以通过双击屏幕，实现光纤放大功能，进而可以液晶屏观察熔接痕，判断熔接状态是否良好。

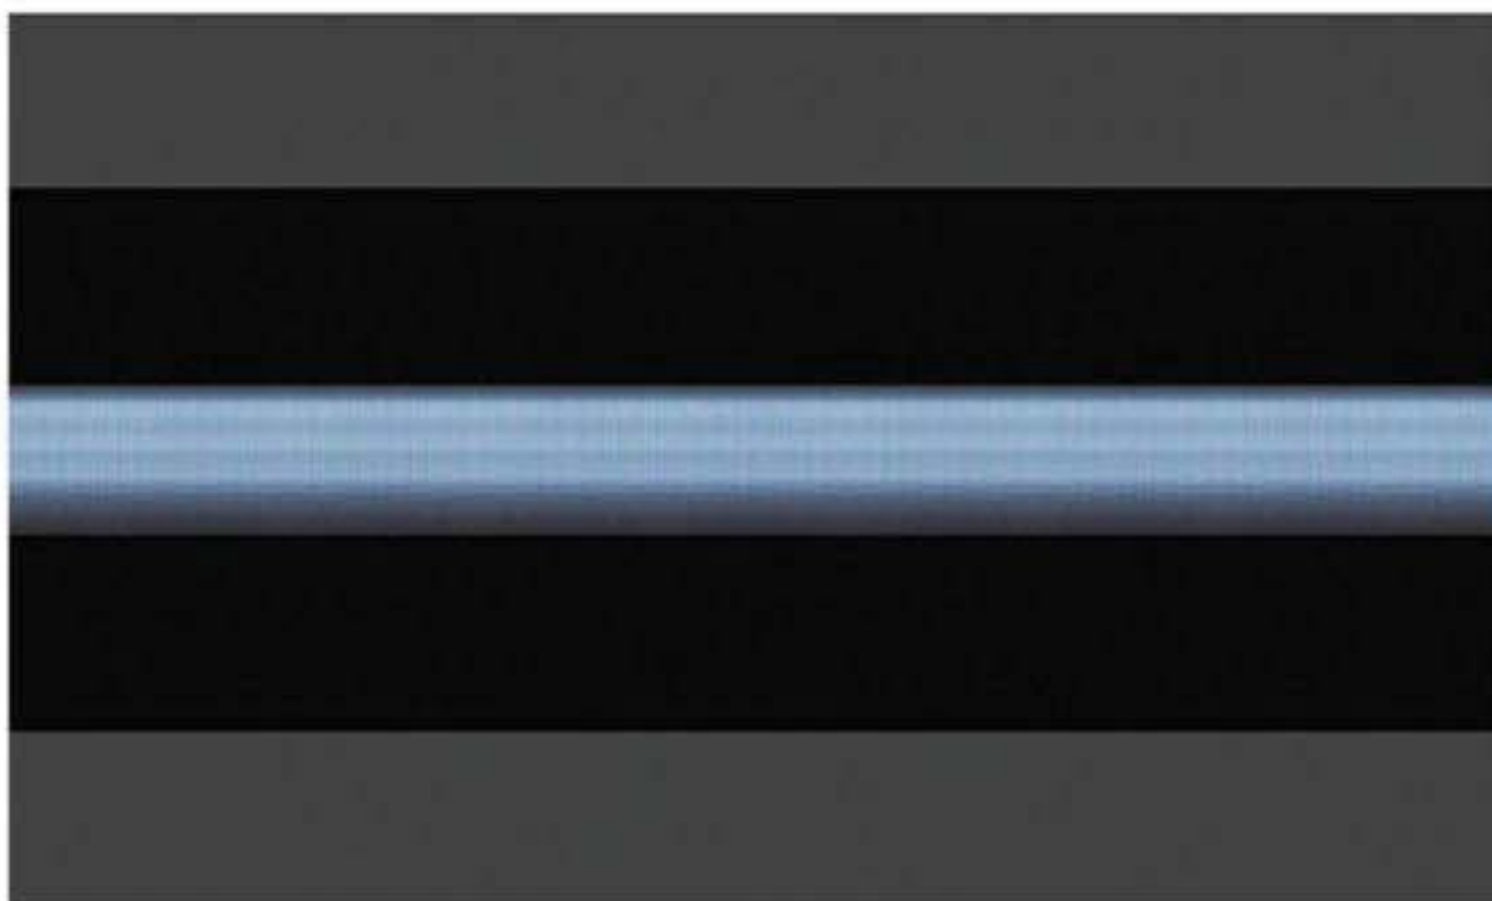

运行速度快,3秒开机、6秒熔接、15秒加热，单芯纤芯对准，六马达及完全自动的熔接程序，给用户的操作带来了极大的便捷性。

V9 Mini.

HOURS
www.hours-web.com



拥有3大功率LED灯，光线充足；设有V型槽，纤芯对准更准确。拥有90°双摄像头，全方位记录熔接画面，工作更便利。

产品参数

材质：金属外壳机身 颜色：黑黄色

尺寸：（W*L*H）:140*165*148mm(含包围)

主机：1.9KG(带包围)/电池重量0.38KG)

设备参数	
产品名称	V9mini
操作条件	海拔： 0-5000米，相对湿度 0-95%， -10 ~ 50 °C, 15m/s 最大风速
重量	主机1.9KG（带包围） / 1.7KG（不带包围）， 电池0.38KG
应用场景	干线工程
对准方式	精细对准、纤芯对准
适用芯数	单芯
适用光纤类型	SM / MM / DS / NZDS
适用光纤直径	0.25-3.0mm/ Indoor cable
光纤长度	涂覆层： 0.125-1mm / 切割长度： 8-16mm
熔接模式	预设多种熔接模式
典型熔接损耗	0.01dB-0.05dB
回波损耗	≥ 60 dB
照明	3个大功率LED白光灯
熔接时间	6-12秒
熔接损耗估计	有
熔接长度	20-60mm
加热器/加热时间	预设多种加热模式 / 典型加热时间： 15-30秒
熔接机结果储存	1000个最新储存记录
拉力试验	1.5-2.0N
储存条件	相对湿度 0-95%， -40~ 80 °C
显示	90°双摄像头， 4.3英寸480*272高分辨率彩色电容触摸屏
光纤放大与显示	X， Y， X Y， X/Y； 双击500X 放大
电源输入	AC 100-240V, DC 12-15V
电池熔接	电池容量 6800毫安
加热次数	典型熔接加热次数大于340次
操作方式	按键及触屏
自适应放电	根据气压和外界温度自动调节
电极寿命	放电 3000次（配合专用清洁器可延长20% 以上的试用寿命）
端口	Mini USB 2.0

配置清单

HOURS
www.hours-web.com



光纤熔接机主机(1台)



光纤切割刀(1把)



大容量锂电池(1块)



电源适配器(1个)



电极棒(1对)



携带箱(1个)



携带箱背带(1条)



光纤托盘(1套)



清洁皮吹(1个)



酒精瓶(1个)



小毛刷(1支)



小十字螺丝刀(1支)



操作说明书(1份)



熔接测试报告(1份)



双口剥纤钳【选配】



皮线开剥器【选配】