





外形图

TADC-602WSPA

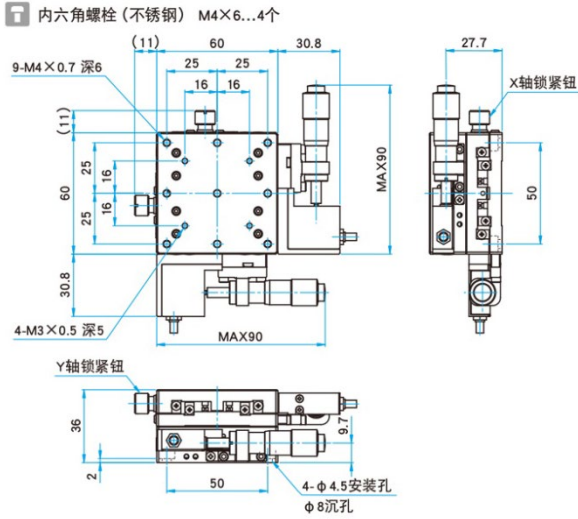

TADC-602WSRPA

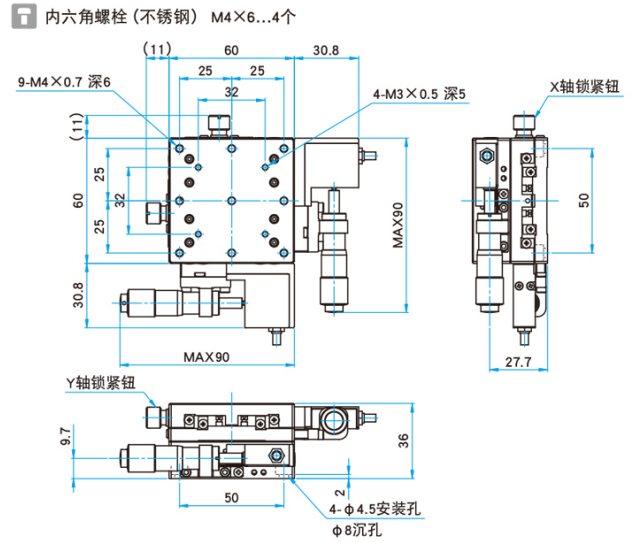

技术指标

型号	TADC-252WSPA	TADC-402WSPA	TADC-602WSPA	
(反手对称型号)	TADC-252WSRPA	TADC-402WSRPA	TADC-602WSRPA	
台面尺寸[mm]	25×25	40×40	60×60	
轴的类型	XY轴			
粗调行程[mm]	±3	±6.5	±6.5	
微调行程	25μm以上	30μm以上	30μm以上	
微分头的安装位置	侧面			
行程/周[mm]	0.5mm	0.5mm	0.5mm	
微分头最小读数[mm]	0.01mm	0.01mm	0.01mm	
微動最小分解能	20nm以下	20nm以下	20nm以下	
导轨形式	TSD导轨			
主要材料	铝合金			
表面处理	黑色氧化			
承载能力[N]	39.2 (4.0kgf)	49 (5kgf)	49 (5kgf)	
移动精度/直线度	3 μm	3 μm	3 μm	
最大承载力矩	俯仰[N·m]	1.9	2.5	4.9
	转动[N·m]	1.9	2.5	4.9
	偏摆[N·m]	1.9	2.5	4.9
扭矩刚度	俯仰[" /N·cm]	4.5	1.22	0.6
	转动[" /N·cm]	4.5	1.22	0.6
平行度[ μm]	60	50	50	
直交度[ μm]	10	10	10	
移动平行度[ μm]	20	20	20	
自重[kg]	0.14	0.32	0.5	