

手动纳米平台专用的1轴和3轴操作箱。

- 通过旋钮对手动纳米平台进行微调控制。



信息


- ▶ 提供两种AC适配器。性能相近，可根据所需适用标准选购。

注意


- ▶ DC插座的适用口径为4mm。自备电源时请注意插头外径。

外形图

PADC-101

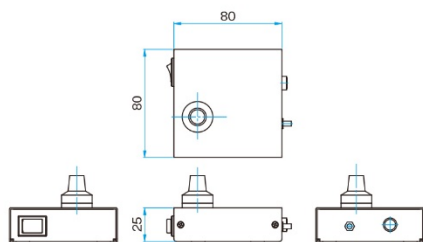

PASC-103

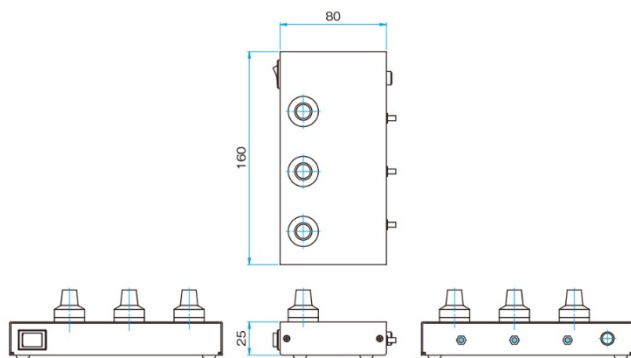

技术指标

型号	PASC-101	PASC-103	AC-ADP-0618	AC-ADP-0620
控制轴数	1轴	3轴	—	—
电源电压	DC6V 0.8A	DC6V 1.8A	DC6V 1.8A	DC6V 2.0A
AC适配器	AC-ADP-0618/AC-ADP-0620		—	—
工作温度范围	5~40℃		—	—
保管温度	-20~60℃		—	—
周围湿度	20~80%RH (无结露)		—	—
外径 x 长度(不含凸出部)	80x80x25mm	160x80x25mm	44x26.5x60mm	43.5x40.2x60mm
DoE Level	—	—	Level IV	Level VI
CCC	—	—	—	○
自重[kg]	0.12	0.28	0.14	0.2