


偏光板


通过与偏光滤镜组合使用，可消除表面的反射。



环形光源
RSL / RSZ-PF系列用



条形光源
BSL-19-4 系列用
BSL-33-8 系列用
BSL系列用
ULS-PF系列用



同轴光源
CL / CSL-PF系列用


环形光源 RSL / SSL / RSZ-PF系列用

型号	适用光源 (各色通用)	尺寸			
		A	B	厚度	
PO-RSZ-32*	RSL-32	Ø32	Ø9	0.8	
PO-RSZ-42*	RSL-42	Ø42	Ø14		
PO-RSZ-50*	RSL-50	Ø50	Ø26		
PO-RSL-70	RSL-70	Ø76	Ø35		
PO-RSZ-90*	RSL-90	Ø90	Ø40		
PO-RSZ-120-40*	RSL-120	Ø120	Ø40		
PO-SSL-56	SSL-56				
PO-RSZ-PF-36*	RSZ-PF-36	Ø36	Ø10		(2)
PO-RSZ-PF-54*	RSZ-PF-54	Ø54	Ø22		
PO-RSZ-PF-75*	RSZ-PF-75	Ø75	Ø35		


* 安装光源时需使用 A 系列适配器。(产品页面 ▶ P.295)

● 外形尺寸图 (mm)

PO-RSZ-□□
PO-RSZ-PF-□□



PO-SSL-56




条形光源 BSL / ULS-PF系列用

型号	适用光源 (各色通用)	尺寸	
		A	B
PO-BSL-19-4-HO	BSL-19-4	6.4	28
PO-BSL-19-4-VE			
PO-BSL-33-8-HO	BSL-33-8	10.4	44
PO-BSL-33-8-VE			
PO-BSL-41-16	BSL-41-16	23.2	46
PO-BSL-41-16-VE			
PO-BSL-80-16	BSL-80-16	23.2	84.7
PO-BSL-80-16-VE			
PO-BSL-119-16	BSL-119-16	23.2	123.7
PO-BSL-119-16-VE			
PO-BSL-158-16	BSL-158-16	23.2	162.7
PO-BSL-158-16-VE			
PO-ULS-PF-52-18-HO	ULS-PF-52-18	22	58
PO-ULS-PF-52-18-VE			
PO-ULS-PF-102-18-HO	ULS-PF-102-18	22	108
PO-ULS-PF-102-18-VE			


型号	适用光源 (各色通用)	尺寸	
		A	B
PO-ULS-PF-152-18-HO	ULS-PF-152-18	22	158
PO-ULS-PF-152-18-VE			
PO-BSL-26-30	BSL-26-30	37.2	30.7
PO-BSL-26-30-VE			
PO-BSL-50-30	BSL-50-30	37.2	79
PO-BSL-50-30-VE			
PO-BSL-74-30	BSL-74-30	37.2	79
PO-BSL-74-30-VE			
PO-BSL-98-30	BSL-98-30	37.2	102.7
PO-BSL-98-30-VE			
PO-BSL-122-30	BSL-122-30	37.2	126.7
PO-BSL-122-30-VE			
PO-BSL-146-30	BSL-146-30	37.2	150.7
PO-BSL-146-30-VE			
PO-BSL-218-30	BSL-218-30	37.2	222.7
PO-BSL-218-30-VE			

型号	适用光源 (各色通用)	尺寸	
		A	B
PO-BSL-266-30	BSL-266-30	37.2	270.7
PO-BSL-266-30-VE			
PO-ULS-PF-52-30-HO	ULS-PF-52-30	34	58
PO-ULS-PF-52-30-VE			
PO-ULS-PF-102-30-HO	ULS-PF-102-30	34	108
PO-ULS-PF-102-30-VE			
PO-ULS-PF-152-30-HO	ULS-PF-152-30	34	158
PO-ULS-PF-152-30-VE			

条形光源BSL系列的偏光板有2种。可在如下情况中，进行组合使用。

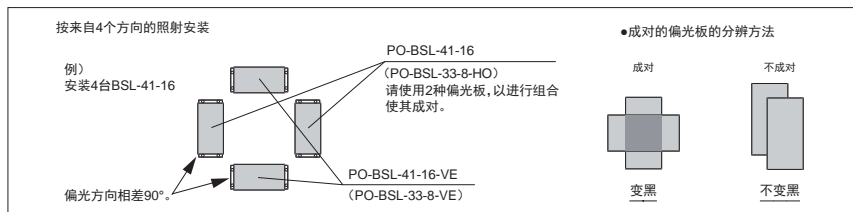

● 外形尺寸图 (mm)




同轴光源 CL / CSL-PF系列用

型号	适用光源 (各色通用)	尺寸		
		A	B	厚度
PO-CL-35	CL-35 / CSL-PF-35	34	42	0.8
PO-CL-50	CL-50 / CSL-PF-50	52	56	
PO-CL-50-100	CL-50-100	52	106	
PO-CL-70	CL-70	73	80	


型号	适用光源 (各色通用)	尺寸		
		A	B	厚度
PO-CL-100	CL-100	100	106	0.8
PO-CL-130	CL-130	130	138	
PO-CL-200	CL-200	202	222	

● 外形尺寸图 (mm)




使用例

QR码的成像




无偏光板




使用偏光板

安装例

例: 环形光源 RSL 系列的安装



● 组合使用偏光滤镜和偏光板。



偏光板和偏光滤镜的调节方法

偏光板(安装于光源侧)的偏光方向与滤镜(安装于相机侧)的偏光方向成 90° (直角) 时, 镜面反射成分被拦截, 显示出效果。