



# 压电X手动YZ一体式平台

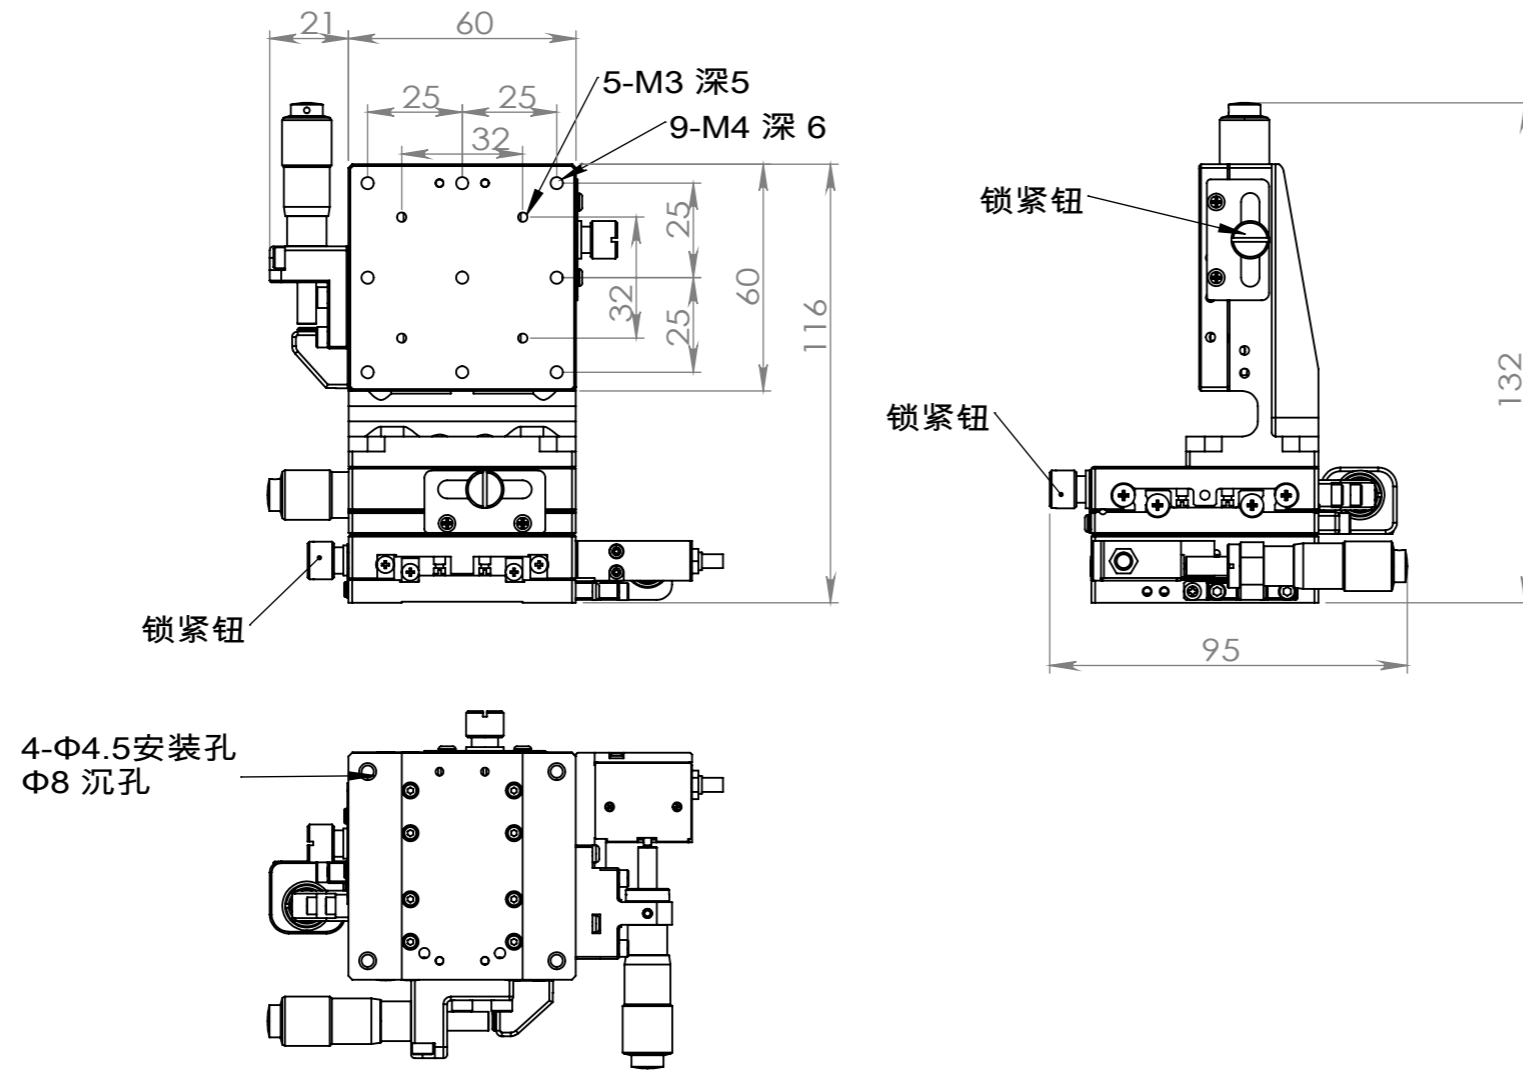

## 技术指标

型号	PMLT33-60SYZ
台面尺寸mm	60 X 60
轴的类型	XYZ
粗调行程mm	+/-6.5
微调行程	大于30um
微分头的安装位置	侧面
微分头最小读数	0.01mm
手动轴	YZ
压电轴	X
压电最小分辨率	20nm以下
导轨形式	钢制导轨
主要材料	铝合金
表面处理	黑色氧化
承载能力	1.0kgf
移动直线度	3um
最大承载俯仰力矩	4.9N.m
最大承载转动力矩	4.9N.m
扭矩刚度	0.3"/N.cm
移动平行度	10um
自重	1.5kg
压电控制模式	旋钮控制 (含控制盒)

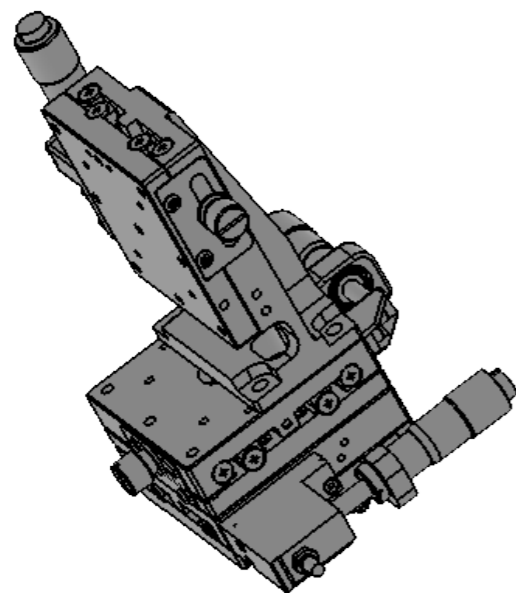

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:				FINISH:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
								<b>HOURS</b> www.hours-web.com			
DRAWN				NAME		SIGNATURE		DATE		TITLE:	
CHK'D											
APPV'D											
MFG											
Q.A								MATERIAL:		DWG. NO.	
										PMLT33-60SYZ	
								WEIGHT:		SCALE:1:2	
										SHEET 1 OF 1	

A3