

工业相机电源线

ITC-6P-A系列



型号	特性	【】 表示可选长度（单位：米）						
ITC-6P-A- 【】	直头	1	2	3	5	10	15	20

出线方向示意图：





图1-10 相机背面接口

尺寸示意图：

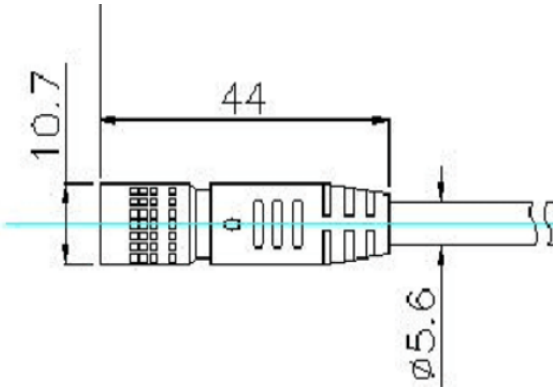

工业相机电源线

ITC-6PA-A系列



型号	特性	【】 表示可选长度（单位：米）						
ITC-6PA-A-E- 【】	东	1	2	3	5	10	15	20
ITC-6PA-A-W- 【】	西	1	2	3	5	10	15	20

出线方向示意图：






图1-10 相机背面接口

尺寸示意图：

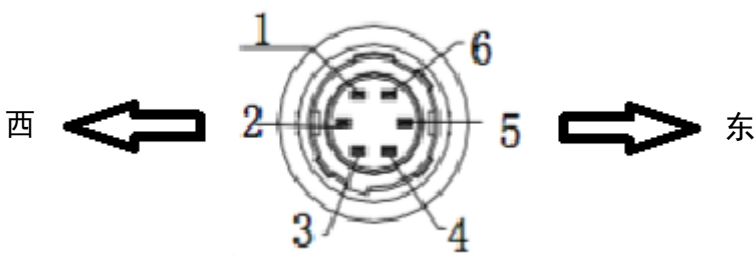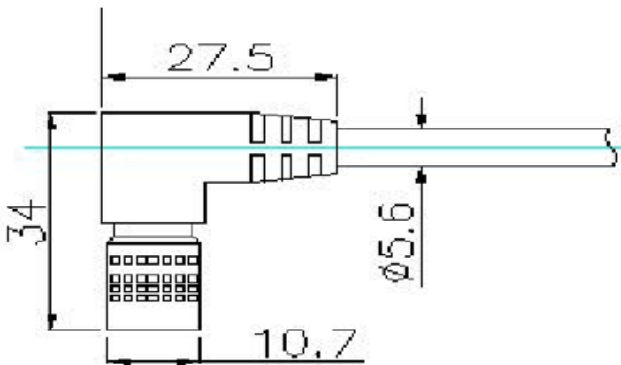

Pin	Designation
1	+12 VDC Camera Power
2	I/O Input 1
3	Not Connected
4	I/O Out 1
5	I/O Ground
6	DC Camera Power Ground

Table 6: Pin Assignments for the 6-pin Connector

The pin numbering for the 6-pin connector is as shown in Figure 32.

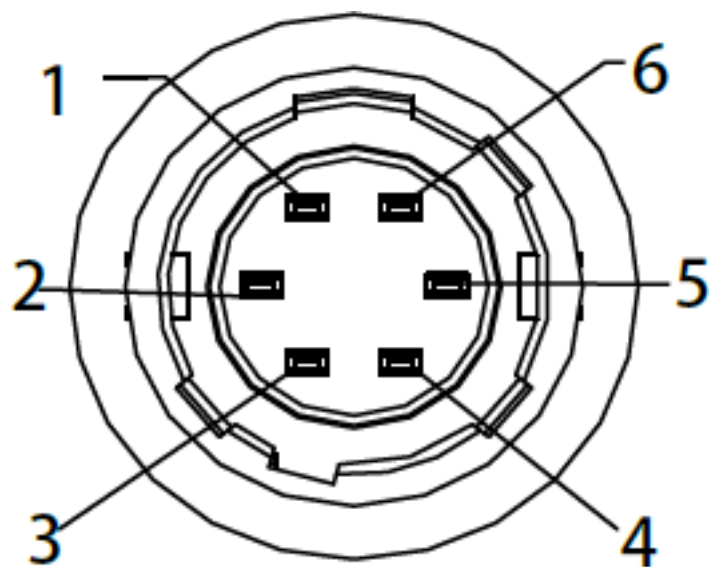


Fig. 32: Pin Numbering for the 6-pin Connector

适用相机系列：CHGX-XXX

电缆分色表述：

1黑，2红，3棕，4白，5绿，6黄
屏蔽接外壳