
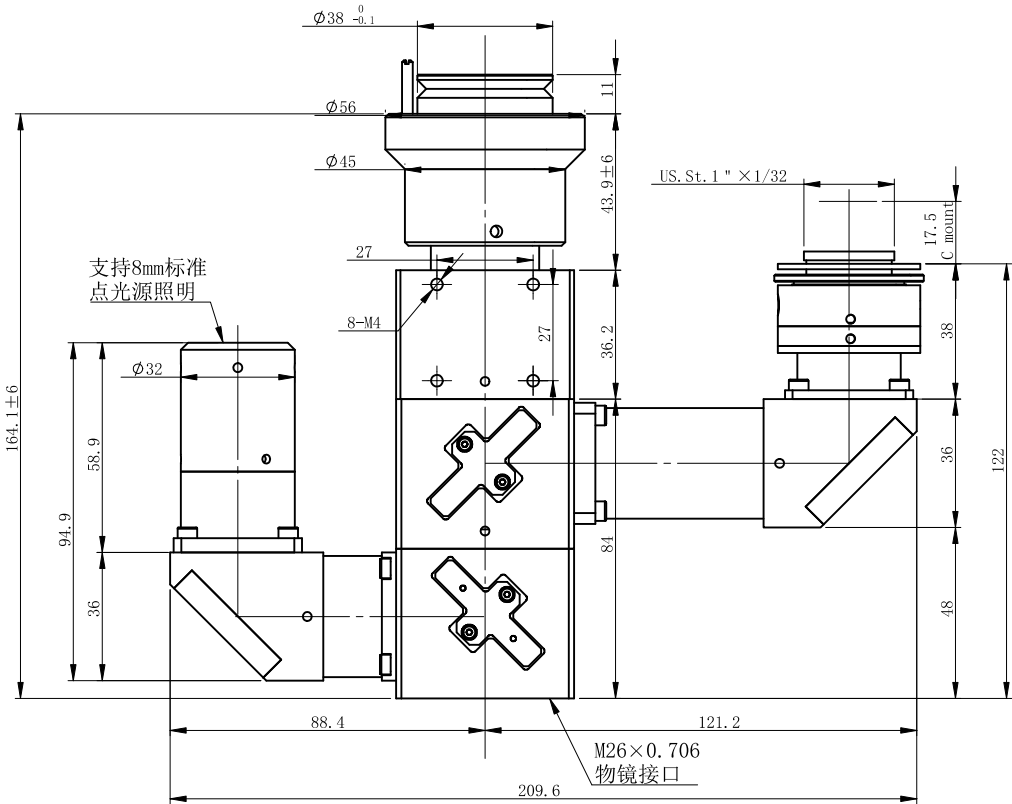


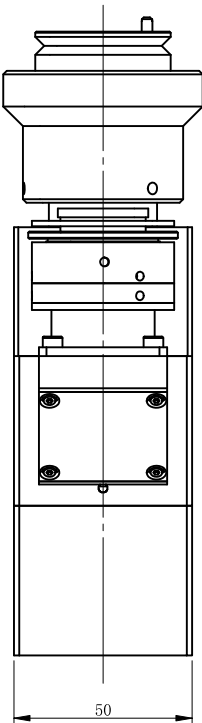

VMX-1-NIR

主要技术参数

1. 成像光路倍率:

2. 成像光路像面尺寸:

3. 成像光路最大支持物镜入瞳:

4. 成像光路光谱支持:

5. 激光光路特性:
- 1X (200mm焦距)

1.1' (Φ 17.6mm)

Φ 12mm

可见光

管镜和物镜配合缩束
(物镜聚焦成点)
6. 激光光路光谱支持:

7. 照明光路光谱支持:

8. 照明光路接口:

9. 物镜接口:

10. 成像光路可定制倍率:
- 800-1200nm

可见光

8mm标准点光源

M26×0.706

0.96X、0.7X、0.63X

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min			
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
设计		签名	日期/版本号	材料	比例
更改1			V6.1		1:1.5
更改2				数量	共 张
				第 张	