



产品介绍:

具备“数显”功能，表头操作简便。
适合于工业领域的应用。


产品特点:

- 操作简便
- 自然/风扇冷却
- 响应速度快
- 可选择光谱范围

产品参数 :

型号	H40G-MA-17G	H100G-CB-30G	HF150G-CB-19G	HF200G-CB-19G
光谱范围 (μm)	定制波长	定制波长	定制波长	定制波长
功率范围	20mW - 40W	200mW - 100W	100mW - 150W	200mW - 200W
分辨率 (mW)	1	5	10	20
测量不确定度 (±%)	< 1	< 1	< 1	< 1
响应时间 (s)	< 2	< 5	< 2.5	< 5
重复性 (±%)	< 1	< 1	< 1	< 1
配备探头				
探头型号	H40G-MA-17	H100G-CB-30	HF150G-CB-19	HF200G-CB-19
非线性度 (±%)	< 1	< 1	< 1	< 1
探测口径 (mm)	17	30	19	19
吸收体均匀性 (±%)	< 4	< 4	< 4	< 4
吸收体类型	MA	CB	CB	CB
最大平均功率密度	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW
最大能量密度	0.15J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns
探头规格 (mm)	69 × 69 × 54	100 × 100 × 80	70 × 70 × 93	100 × 100 × 110
冷却方式	自然冷却	自然冷却	风扇冷却	风扇冷却
接口类型	DB-9M	DB-9M	DB-9M	DB-9M
电缆长度 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
配备表头				
表头型号	HCHLP-G			
表头精度 (±%)	0.5			
显示形式	数字、柱形图			
显示屏尺寸	65.0mm × 48.8mm (2.56" × 1.92")			
电池续航时间	> 30h			
充电器/直流输入	5V / 2A			
表头规格 (mm)	165 × 108 × 25			
重量	< 0.25kg			
使用温度	0 to 40°C			
存储温度	-10 to 45°C			

产品规格:

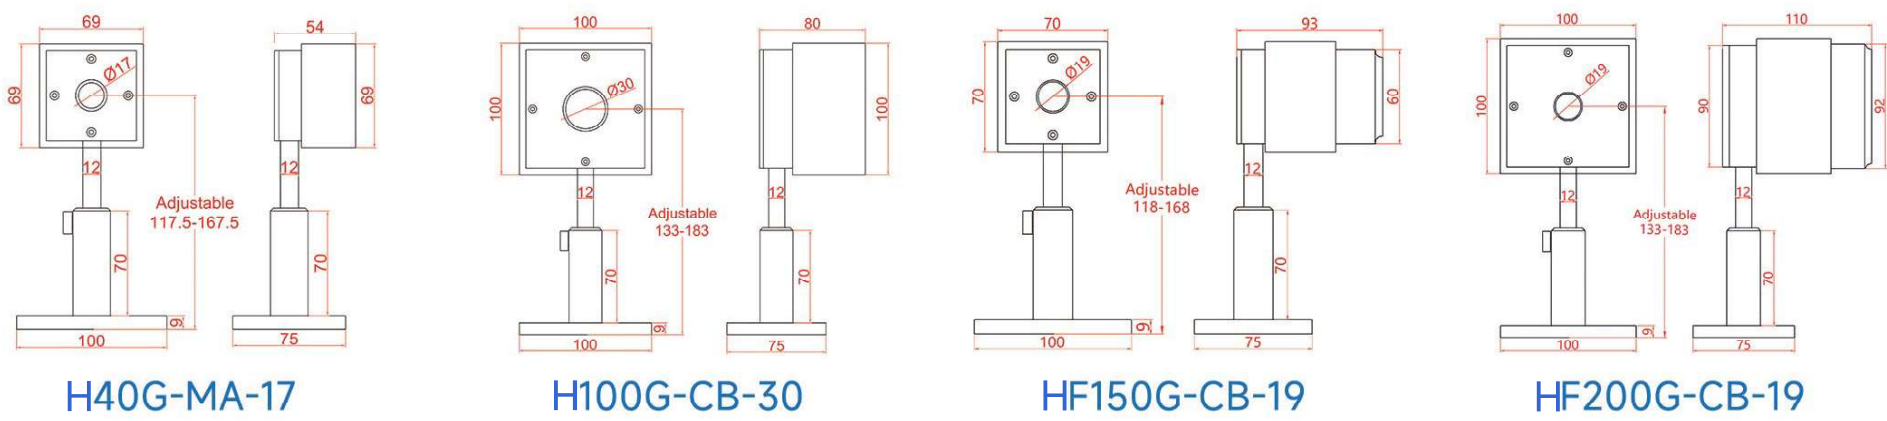




产品特点：

- 超小体积
- 可集成化应用
- 单发脉冲能量测试功能
- PC 端 USB 接口输出可选

产品参数：

型号	HG5F-GT-10	H2M-HQ-8	H5M-MA-8	H10Y-MA-16
光谱范围 (μm)	0.19 - 15	0.19 - 25	0.19 - 25	0.19 - 25
功率范围	100μW - 5W	10mW - 2W (10W)	10mW - 5W (20W)	10mW - 10W (40W)
间歇测量功率	NA.	2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min)	5W (Cont.) 10W (2min) 20W (1min)	10W (Cont.) 20W (2min) 40W (1min)
测量能力				
分辨率	5μW	0.5mW	0.5mW	0.5mW
测量不确定度 (±%)	< 1	< 1	< 1	< 1
非线性度 (±%)	< 1	< 1	< 1	< 1
精度 (±%)	< 3	< 3	< 3	< 3
响应时间 (s)	< 1	< 1	< 1	< 1.5
吸收体类型	GT	HQ	MA	MA
探测口径 (mm)	10	8	8	16
损伤阈值				
最大平均功率密度	1.5kW/cm²	0.5kW/cm²	20kW/cm²	20kW/cm², 10W, CW
最大能量密度	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.25J/cm², 1064nm, 1ns	0.15J/cm², 1064nm, 1ns	0.15J/cm², 1064nm, 1ns
物理特性				
规格 (mm)	43 × 43 × 19	Φ22 × 19.5	20 × 20 × 29.5	Φ41 × 17.5
冷却方式	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
接口类型	DB-9M	DB-9M	DB-9M	DB-9M
电缆长度 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5

产品规格：

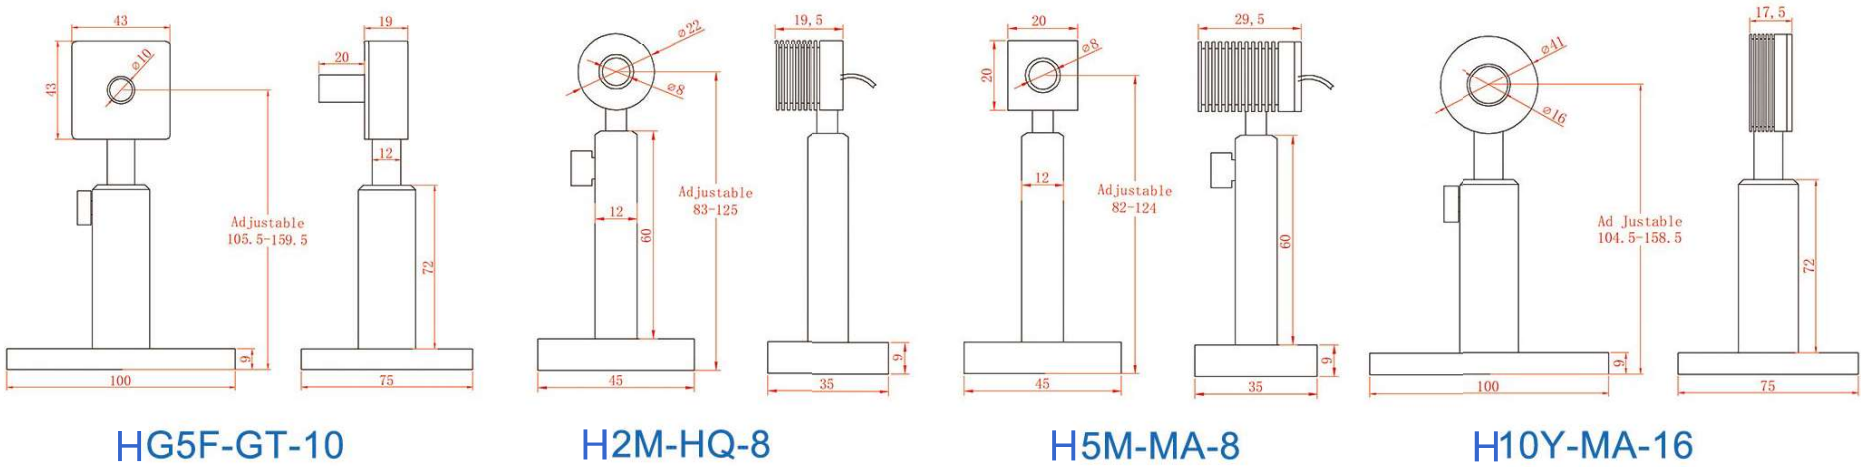

OEM型
激光功率计探头

自然冷却型
激光功率计探头

风扇冷却型
激光功率计探头

水冷型
激光功率计探头

高损伤阈值
激光功率计探头

通用型
激光功率计探头

工业型
激光功率计

激光功率
传感器

单发脉冲激光
能量测试产品

水冷型
光收集器