


这是一款用于光栅耦合的光纤支架。可安装于现有调芯装置使用

- 可垂直安装使用的用于光栅耦合的纤芯调整支架，备有用于裸纤或光纤阵列的产品。
- 标准角度为8°，但可在0°～18°范围内调整。
- 含置磁铁，方便装卸。
- 可直接安装到DAU系列调芯装置使用。

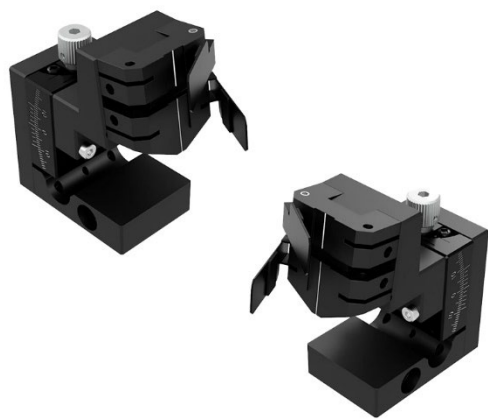



信息

- 另外还备有光栅耦合用的光纤阵列用支架。
- 按照适用光纤涂覆层直径可分为250μm、400μm、900μm等3种。适用包层直径都是125μm。

外形图

FHMF-125/***L-GC8

FHMF-125/***R-GC8

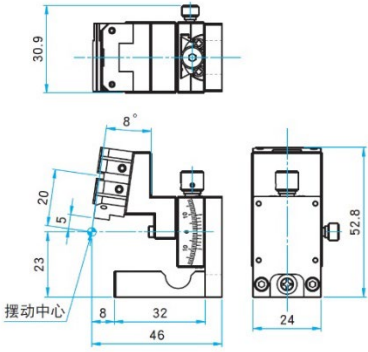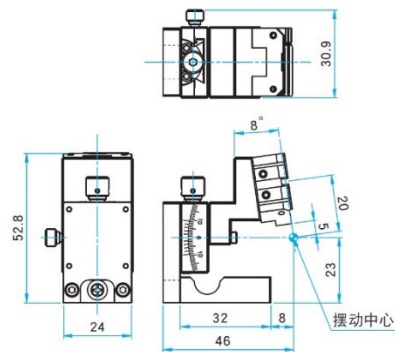

技术指标			
型号	FHMF-125/250L-GC8	FHMF-125/400L-GC8	FHMF-125/900L-GC8
(反手对称型号)	FHMF-125/250R-GC8	FHMF-125/400R-GC8	FHMF-125/900R-GC8
包层直径 [μm]	125	125	125
对应涂覆层直径 [μm]	250	400	900
标准角度[°]	8	8	8
调整范围[°]	0～18	0～18	0～18
主要材料	铝合金	铝合金	铝合金
表面处理	黑色氧化	黑色氧化	黑色氧化
自重 [kg]	0.12	0.12	0.12