

固定裸光纤、球头光纤等的光纤支架。
可安装于现有调芯装置使用。

- 树脂压块内藏了磁铁，其磁力可保证适度的光纤固定力度。
- 含置磁铁，方便装卸。
- 可直接安装到DAU系列调芯装置使用。




信息

- ▶ 分别备有左手用(FMHF-125/***L)/和右手用(FMHF-125/***R)的不同型号，而且可选用多种不同光纤包层尺寸的规格。
- ▶ 承接定制样本上没有的特殊尺寸和形状。




外形图

FHMF-125/***L

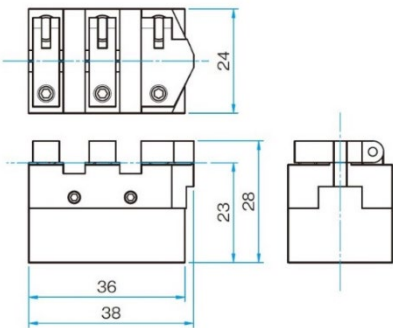

FHMF-125/***R

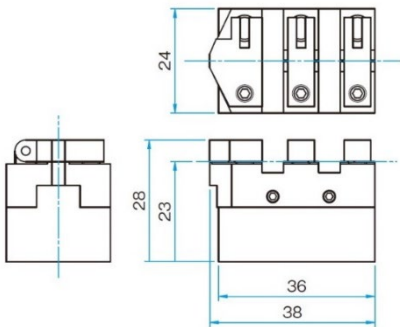

技术指标			
型号	FHMF-125/250L	FHMF-125/400L	FHMF-125/900L
(反手对称型号)	FHMF-125/250R	FHMF-125/400R	FHMF-125/900R
包层直径 [μm]	125	125	125
对应涂覆层直径 [μm]	250	400	900
主要材料	铝合金	铝合金	铝合金
表面处理	黑色氧化	黑色氧化	黑色氧化
自重 [kg]	0.052	0.052	0.052