




自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
高级平台
平台 □ 30 小型
平台 交叉滚柱
平台 滚珠导轨
平台 高精度 高刚性平台
平台 Z 升降型
倾斜平台
驱动器
连接电缆

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量 (全移动量)
94		倾斜平台	ATS-C416B-HM	40mm×40mm	±8° (16°)
			ATS-C412B-HM	40mm×40mm	±6° (12°)
			ATS-C410B-HM	40mm×40mm	±5° (10°)
		二轴倾斜平台	ATD-C412B-HM	40mm×40mm	上轴 ±8° (16°) / 下轴 ±6° (12°)
			ATD-C410B-HM	40mm×40mm	上轴 ±6° (12°) / 下轴 ±5° (10°)
96		倾斜平台	ATS-C616B-HM	60mm×60mm	±8° (16°)
			ATS-C612B-HM	60mm×60mm	±6° (12°)
			ATS-C610B-HM	60mm×60mm	±5° (10°)
		二轴倾斜平台	ATD-C612B-HM	60mm×60mm	上轴 ±8° (16°) / 下轴 ±6° (12°)
			ATD-C610B-HM	60mm×60mm	上轴 ±6° (12°) / 下轴 ±5° (10°)
98		倾斜平台	ATS-9030-HP	90mm×90mm	±15° (30°)
			ATS-9020-HP	90mm×90mm	±10° (20°)
		二轴倾斜平台	ATD-9020-HP	90mm×90mm	上轴 ±15° (30°) / 下轴 ±10° (20°)
100		倾斜平台	ATS-1230-HP	125mm×125mm	±15° (30°)
			ATS-1220-HP	125mm×125mm	±10° (20°)
		二轴倾斜平台	ATD-1220-HP	125mm×125mm	上轴 ±15° (30°) / 下轴 ±10° (20°)

页	种类	产品编号	功能
104	连接电缆	ACB-STM-D3 ARC-STM-D3 ACB-STD-D3 ARC-STM-D3	驱动器侧分离电缆 3m 用于连接顾客准备的驱动器、平台侧带连接器



自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

高级平台

平台
□ 30 小型

平台
交叉滚柱

平台
滚珠导套

平台
滚珠滑道

高精度
高刚性平台

平台
Z 升降型

倾斜平台

驱动器
控制器

连接电缆

交叉滚柱导轨

使用 V 型槽与交叉滚柱的导向方式，高精度的自动平台。

导向方式比较表

	移动精度	承重	刚性
V 型槽与交叉滚柱 (HG-VCR)	☆	☆	☆
V 型槽与交叉滚柱	◎	◎	◎
滚珠滑道	○	○	◎
滚珠导套	△	△	△

☆：秀 ◎：优 ○：良 △：可

标准配置原点传感器

标准配置原点传感器，可高精度地进行原点复位。

※ ATS-9030-HP、ATS-9020-HP、ATD-9020-HP、ATS-1230-HP、ATS-1220-HP、ATD-1220-HP 还标准配置原点前传感器。

限位传感器

移动范围的两端标准配置限位传感器。

4 个尺寸

平台面配备尺寸为 40mm×40mm、60mm×60mm、90mm×90mm、125mm×125mm。

5 相步进马达

标准搭载 0.75A/相、步角 0.72° (Full) / 0.36° (Half) 的 5 相步进马达。

※ 马达为本公司专用规格。

环境对策

适合 RoHS 指令。

※ 仅限 ATS-9030-HP、ATS-9020-HP、ATD-9020-HP、ATS-1230-HP、ATS-1220-HP、ATD-1220-HP。

驱动器侧分离电缆

0.75A/相

0.75A/相
马 达


特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。

产 品 编 号	产 品 名
ACB-STD-D3	驱动器侧分离电缆 3m

产 品 编 号	产 品 名
ACB-STM-D3	驱动器侧分离电缆 3m


■ ACB-STD-D3 (3m)

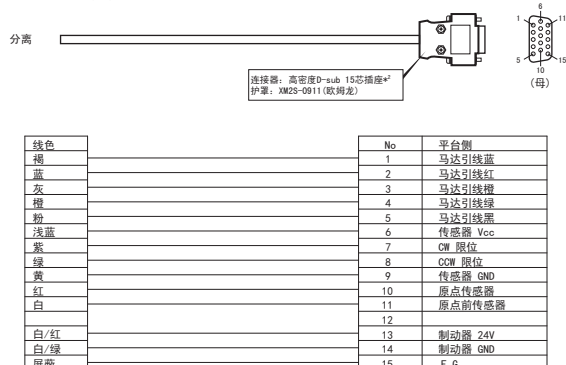

连接的自动平台

ALS-○○○-E○P○
 ALS-○○○-C○P○
 ALS-○○○-H○P○
 ALS-○○○-H1S
 ALD-○○○-E○P○
 ALD-○○○-C○P○
 ALD-○○○-H○P○
 ALD-○○○-H1S
 ALZ-○○○-E○P○
 ALZ-○○○-C○P○
 ALZ-○○○-H○P○
 ALZ-○○○-H1S
 ALV-○○○-H○P
 ARS-○○○-HP
 ATS-○○○-HP
 ATD-○○○-HP

■ ACB-STM-D3 (3m)

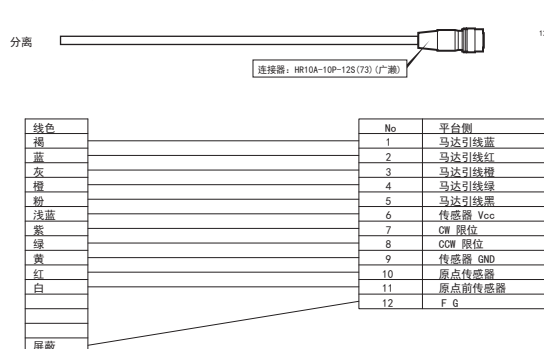

连接的自动平台

ALS-○○1○-G○M○
 ALD-○○1○-G○M○
 ALZ-○○1○-G○M○
 ALV-○○○○-H○M
 ARS-○○○○-○M
 ATS-○○○○-○M
 ATD-○○○○-○M
 MSS-C 系列



驱动器侧分离电缆


0.35A/相 0.35A/相 马达

特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器的电缆类。
- 驱动器侧分离电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。

产 品 编 号	产 品 名
ACB-STC-D3	驱动器侧分离电缆 3m

■ ACB-STC-D3 (3m)

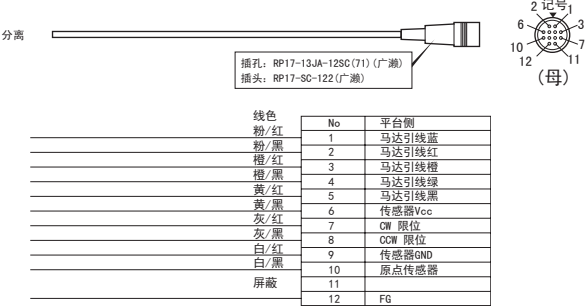


连接的自动平台

使用 20mm 角步进马达
0.35A/相的产品
A ○ ○ - 3 ○ ○ - ○ M

自动平台	显微镜用 自动化产品	手动平台	平台用附件
高级平台	平台 □ 30 小型	平台 交叉滚柱	平台 滚珠导轨
高精度平台	平台 Z 升降型	倾斜平台	驱动器
连接电缆			

驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相 0.75A/相 马达

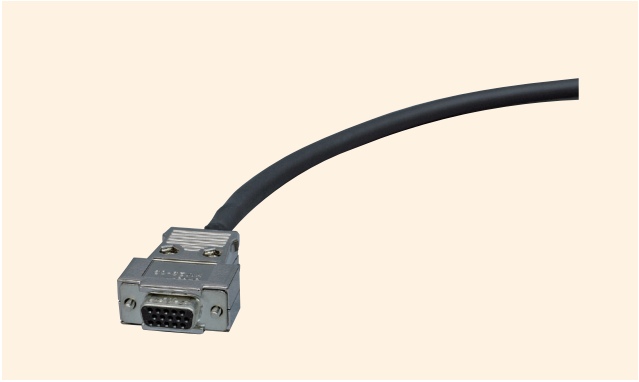


↑ ARC-STD-D3

特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性・抗扭性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

产 品 编 号	产 品 名
ARC-STD-D3	驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格）

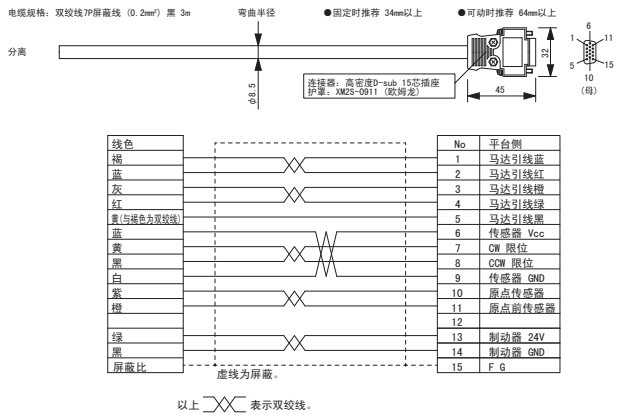

连接的自动平台

ALS-○○○-E○P○
ALS-○○○-C○P○
ALS-○○○-H○P○
ALS-○○○-H1S
ALD-○○○-E○P○
ALD-○○○-C○P○
ALD-○○○-H○P○
ALD-○○○-H1S
ALZ-○○○-E○P○
ALZ-○○○-C○P○
ALZ-○○○-H○P○
ALZ-○○○-H1S
ALV-○○○-H○P
ARS-○○○-HP
ATS-○○○-HP
ATD-○○○-HP



驱动器侧分离电缆（机器人电缆）

0.75A/相
0.75A/相
马 达




↑ ARC-STM-D3

特 长 Sales Point

- 连接控制器 / 驱动器与平台的电缆类。
- 驱动器侧分离连接电缆仅对平台侧的连接器配线。请顾客准备驱动器时使用。
- 使用耐屈曲性・抗扭性・柔软性优异的机器人电缆，最适合在电缆布线环境多的场所使用。

产 品 编 号	产 品 名
ARC-STM-D3	驱动器侧分离电缆 3m（机器人电缆规格）

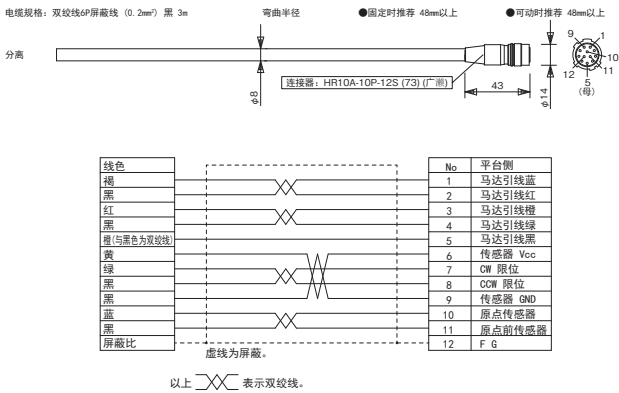

连接的自动平台

ALS- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○
ALD- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○
ALZ- ○ ○ 1 ○ -G ○ M ○
ALV- ○ ○ ○ ○ -H ○ M
ARS- ○ ○ ○ ○ -○ M
ATS- ○ ○ ○ ○ -○ M
ATD- ○ ○ ○ ○ -○ M
MSS-C 系列

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

高精度平台

平台 30 小型

平台 交叉滚柱

平台 滚珠导轨

平台 滚珠滑道

高精度平台

平台 Z 升降型

倾斜平台

驱动器

连接电缆