

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
VB 平台

微型平台

丝杆式平台

齿条齿
轮平台

高级平台

交叉滚柱、
细丝平台、
Z 升降平台、
旋转平台Z 升降平台、
旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台


X、Y、Z 平台

X、Y、Z 平台


■ 薄型 VB 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
174		X 平台	LS-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LS-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm
		XY 平台	LD-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LD-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm

■ 微型平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
176		X 平台	LS-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LS-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm
		XY 平台	LD-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LD-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm

■ 丝杆式平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
178		X 平台	RM-X	30mm×11mm	±5mm
		XY 平台	RM-X·Y	30mm×11mm	±5mm
		Z 平台	RM-Z	30mm×11mm	±5mm
		XZ 平台	RM-X·Z	30mm×11mm	±5mm
		XYZ 平台	RM-X·Y·Z	30mm×11mm	±5mm
180		X 平台	RX-X	60mm×18mm	±7.5mm
		XY 平台	RX-X·Y	60mm×18mm	±7.5mm
		Z 平台	RX-Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XZ 平台	RX-X·Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XYZ 平台	RX-X·Y·Z	60mm×18mm	±7.5mm
182		X 平台	SRS-1	30mm×30mm	±5mm
		XY 平台	SRS-2	30mm×30mm	±5mm
		Z 平台	SRS-3	30mm×30mm	±5mm
		X 平台	LS-311	30mm×30mm	±8mm
		XY 平台	LD-311	30mm×30mm	±8mm



特长 | 薄型 VB 平台、微型平台、丝杆式平台 ◀ 手动平台 ◀

■ 薄型 VB 平台

◆ 新构造

利用磁铁吸力的新构造平台。

※ 使用永久磁铁，因此受磁性干扰的物品请勿靠近。

◆ 厚度 8mm

与固定平台同样薄型，实现了与垫块同等的厚度 8mm（仅限 X 平台，XY 平台为 16mm）。

◆ 高承重

厚度仅为 8mm，承重却是 40mm×40mm 为 98N（10kgf）、60mm×60mm 为 147N（15kgf）（X 平台时）。

■ 微型平台

◆ 超小型

平台面小型化，分为 12mm×13mm 或者 15mm×17mm，有 X 平台与 XY 平台。

小型的同时轻量。

◆ 穿透孔

平台面的中央孔是穿透的。

■ 丝杆式平台

◆ 丝杆进给

平台面的移动采用丝杆进给（旋钮），或者操作手轮进行。

◆ 夹紧

部分产品利用扳手或杆，可在任意位置上进行保持力高的夹紧。

◆ 产品线

平台面 30mm×11mm 与 60mm×18mm 以外，还有 30mm×30mm。

可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台 /XZ 平台 /XYZ 平台。

※30mm×30mm 可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台、或者 X 平台 /XY 平台。

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型 VB

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条齿轮

高级平台

平台 细型平台、
交叉滚柱

Z 平台
Z 升降平台、

旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜旋转

Y Z 平台、
X Z 平台

X Y Z 平台


薄型 VB 平台 40×40、60×60

下载



2DCAD

3DCAD



↑ LS-T4039-S6



↑ LS-T6039-S6



↑ LD-T4039-S6



↑ LD-T6039-S6

特 长 Sales Point

- 利用磁铁吸力的新构造平台。
- 实现了从未有过、令人惊异的 8mm 厚度（XY 平台为 16mm）。
- 极大改变了传统产品构思的低价格产品。


产 品 编 号	LS-T4039-S6	LS-T6039-S6	LD-T4039-S6	LD-T6039-S6
产 品 名	薄型 VB X 平台 40×40	薄型 VB X 平台 60×60	薄型 VB XY 平台 40×40	薄型 VB XY 平台 60×60
移 动 方 向	X 轴 1 方向		XY 轴 2 方向	
平 台 面	40mm×40mm	60mm×60mm	40mm×40mm	60mm×60mm
平 台 高 度	8mm		16mm	
移 动 量	± 6.5mm			
进 给 机 构	侧面进给丝杆 M3P0.5（内六角螺栓）			
夹 紧 方 式	板夹			
移 动 导 轨	V 型槽与钢球			
承 重	98N（10kgf）	147N（15kgf）	97N（9.9kgf）	145N（14.8kgf）
质 量	0.09kg	0.20kg	0.18kg	0.40kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	钢材 / 黑色氧化铬			

- ※ 本产品使用永久磁铁，因此受磁性干扰的物品请勿靠近。
- ※ 平台面加工为铣削精加工。
- ※ 请避免 Z 轴使用等，在承受偏载荷的状态下使用。




薄型 VB 平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

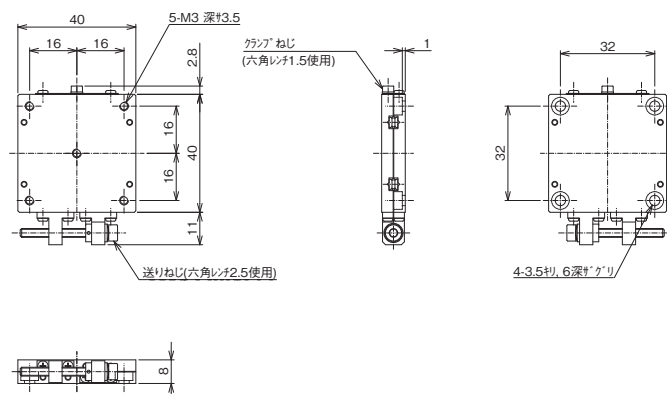


↑ LS-T4039-S6

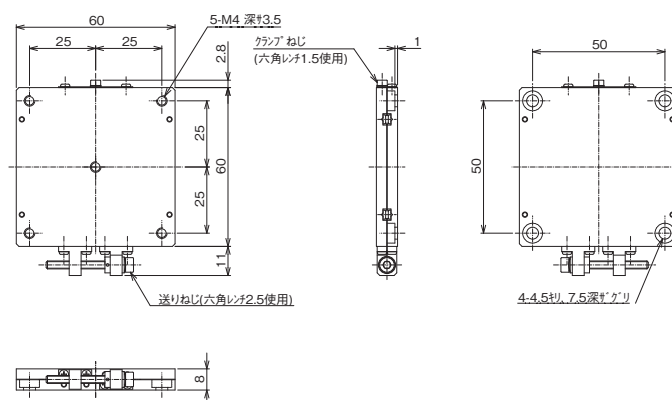

↑ LS-T6039-S6

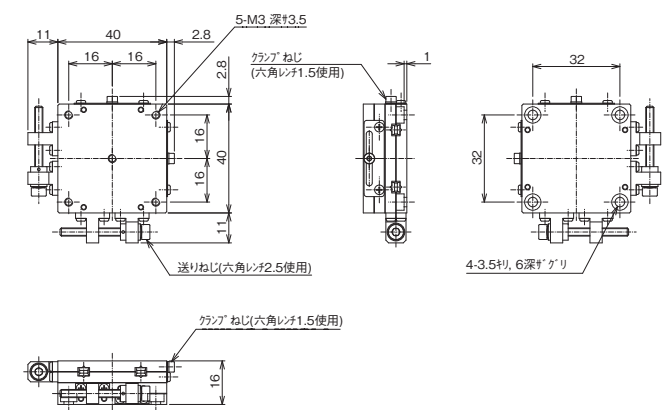

↑ LD-T4039-S6

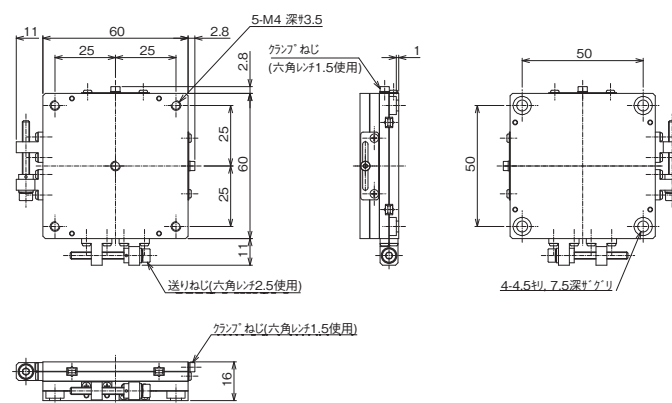

↑ LD-T6039-S6

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V B

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细型平台、
交叉滚柱Z 升降平台、
Z 平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台X Z、
Y Z 平台

X Y Z 平台