


适用于设置在铝合金蜂窝平台等需要消除振动影响的元器件的四个角上的波纹状防振橡胶。

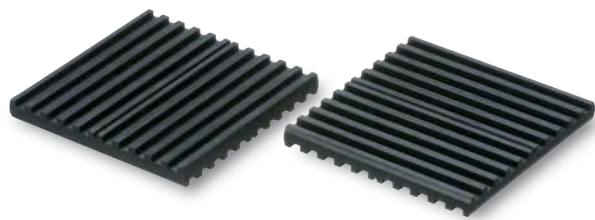

注意

▶ 推荐承载重量4.9N/cm² (约5kgf/cm²)

技术指标

型号	外形寸法 (mm)	厚度 (mm)	每片自重 (kg)	数量 (片)
PR-1010	100×100	10	0.12	4
PR-1515	150×150	10	0.27	4
PR-3030	300×300	10	1.1	1

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室 / 暗箱

光具座

底板

连接板

支柱

工具